

Závěsy hliníkové, se zarážkou

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Hliník 6060 T5.
Šroub a matice z nerezové oceli.
Vymezovací podložky PA.

Provedení:

Černě eloxováno.

Upozornění:

Závěsy jsou vybaveny zarážkou. Tato zarážka zaskakuje po každých 30° od 0° do 270° a drží tak dveře a klapky otevřené, resp. bezpečně zavřené. Moment zarážky není nastavitelný.

Závěsy jsou dimenzovány na více než 30.000 spínacích cyklů.
Tolerance krouticího momentu $\pm 20\%$.

Upevnění pomocí šroubů s válcovou hlavou podle DIN 912/ DIN EN ISO 4762.




Pracovní teplota

od -30 °C do +70 °C

Príslušenství:

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912/ DIN EN ISO 4762.

Výkresy

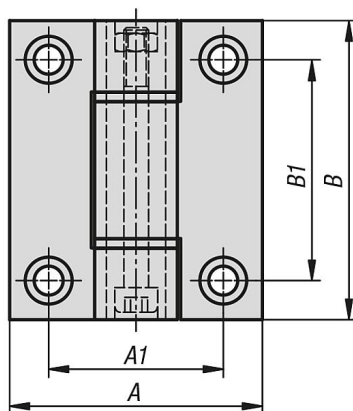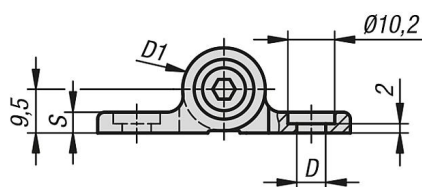

Přehled zboží

Závěsy hliníkové, se zarážkou

Závěsy hliníkové, se zarážkou

Přehled zboží

Objednací číslo	A	A1	B	B1	D	D1	S	max. krouticí moment Nm
K1198.556711	55	38	67	48	6,3	18	4,5	1,8
K1198.556712	55	38	67	48	6,3	18	4,5	2,5
K1198.556713	55	38	67	48	6,3	18	4,5	3,2
K1198.556715	55	38	67	48	6,3	18	4,5	5