


## Přítlačný upínač

### Popis zboží/obrázky produktu

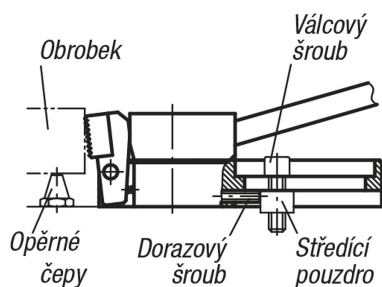

### Popis

#### Materiál:

Ocel.

#### Provedení:

Cementováno a bryněrováno.

#### Upozornění:

Přítlačný upínač je rychloupínací prvek, pomocí něhož jsou obrobky přitlačeny výklopnými čelistmi pomocí spirálového excentru současně k pevným dorazům i k podložce.

Přítlačný upínač lze pomocí dorazového šroubu a středícího pouzdra (viz obrázek) polohovat a upínat na modulární rastrové desky.

Provedení K0034.006010, K0034.006015, K0034.006030 a K0034.006035 mají 2 oválné vložky z tvrdého kovu.


#### Upínací síla:

K0034.006... = 3800 N

K0034.010... = 7200 N

# Přítlačný upínač

## Výkresy

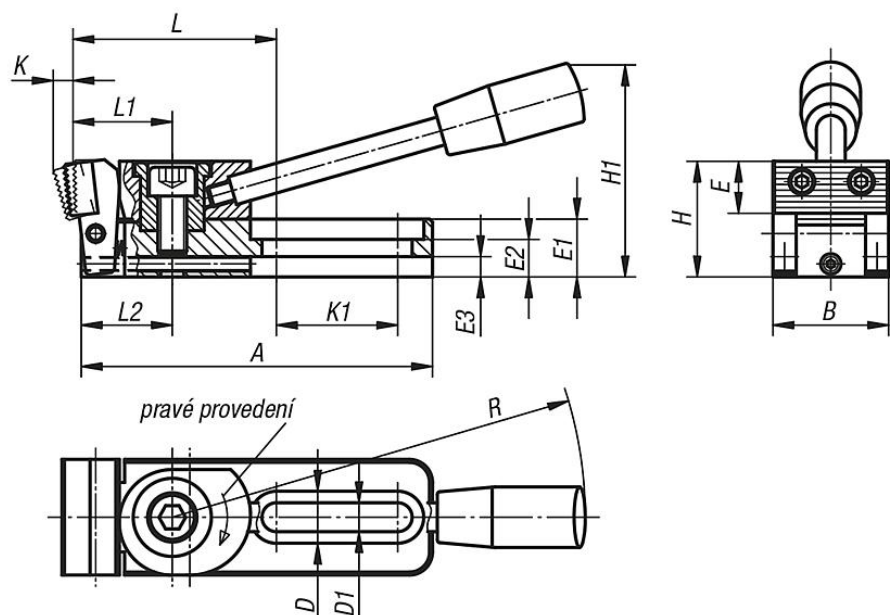


Provedení A  
Ocelové upínací čelisti  
s rýhováním

Provedení B  
upínací čelisti s:  
2 vložkami z tvrdého kovu,  
kulaté

Provedení C  
upínací čelisti s:  
2 vložkami z tvrdého kovu,  
kulaté a prizmatické

Provedení D  
upínací čelisti z  
POM  
s rýhováním

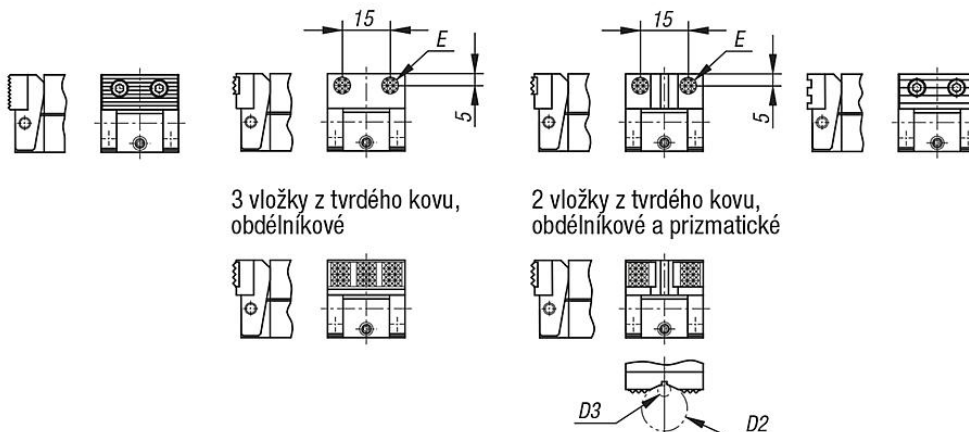

3 vložky z tvrdého kovu,  
obdélníkové

2 vložky z tvrdého kovu,  
obdélníkové a prizmatické

## Přehled zboží

### Přítlačný upínač

| Objednací číslo | Provedení | Provedení | A     | B  | D  | D1   | D2<br>max. | D3<br>min. | E    | E1 | E2 | E3 | H  | H1 | K   | K1 | L    | L1 | L2   | R   | Upínací<br>síla<br>(kN) |
|-----------------|-----------|-----------|-------|----|----|------|------------|------------|------|----|----|----|----|----|-----|----|------|----|------|-----|-------------------------|
| K0034.006005    | A         | vpravo    | 78    | 25 | 12 | 6,2  | -          | -          | 11   | 12 | 8  | 4  | 25 | 45 | 4   | 26 | 46,5 | 22 | 20   | 110 | 3,8                     |
| K0034.010005    | A         | vpravo    | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | -          | -          | 18   | 20 | 13 | 7  | 40 | 74 | 6   | 42 | 71   | 35 | 31,5 | 143 | 7,2                     |
| K0034.006025    | A         | vlevo     | 78    | 25 | 12 | 6,2  | -          | -          | 11   | 12 | 8  | 4  | 25 | 45 | 4   | 26 | 46,5 | 22 | 20   | 110 | 3,8                     |
| K0034.010025    | A         | vlevo     | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | -          | -          | 18   | 20 | 13 | 7  | 40 | 74 | 6   | 42 | 71   | 35 | 31,5 | 143 | 7,2                     |
| K0034.006010    | B         | vpravo    | 78    | 25 | 12 | 6,2  | -          | -          | ø 8  | 12 | 8  | 4  | 24 | 45 | 3,5 | 26 | 46,5 | 22 | 20   | 110 | 3,8                     |
| K0034.010010    | B         | vpravo    | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | -          | -          | 12,7 | 20 | 13 | 7  | 39 | 74 | 5,5 | 42 | 73   | 35 | 31,5 | 143 | 7,2                     |
| K0034.006030    | B         | vlevo     | 78    | 25 | 12 | 6,2  | -          | -          | ø 8  | 12 | 8  | 4  | 24 | 45 | 3,5 | 26 | 46,5 | 22 | 20   | 110 | 3,8                     |
| K0034.010030    | B         | vlevo     | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | -          | -          | 12,7 | 20 | 13 | 7  | 39 | 74 | 5,5 | 42 | 73   | 35 | 31,5 | 143 | 7,2                     |

## Přítlačný upínač

### Přehled zboží

| Objednací číslo | Provedení | Provedení | A     | B  | D  | D1   | D2<br>max. | D3<br>min. | E    | E1 | E2 | E3 | H  | H1 | K   | K1 | L    | L1 | L2   | R   | Upínací<br>síla<br>(kN) |
|-----------------|-----------|-----------|-------|----|----|------|------------|------------|------|----|----|----|----|----|-----|----|------|----|------|-----|-------------------------|
| K0034.006015    | C         | vpravo    | 78    | 25 | 12 | 6,2  | 9,5        | 2,5        | ø 8  | 12 | 8  | 4  | 24 | 45 | 3,5 | 26 | 46,5 | 22 | 20   | 110 | 3,8                     |
| K0034.010015    | C         | vpravo    | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 27         | 4,5        | 12,7 | 20 | 13 | 7  | 39 | 74 | 5,5 | 42 | 73   | 35 | 31,5 | 143 | 7,2                     |
| K0034.006035    | C         | vlevo     | 78    | 25 | 12 | 6,2  | 9,5        | 2,5        | ø 8  | 12 | 8  | 4  | 24 | 45 | 3,5 | 26 | 46,5 | 22 | 20   | 110 | 3,8                     |
| K0034.010035    | C         | vlevo     | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 27         | 4,5        | 12,7 | 20 | 13 | 7  | 39 | 74 | 5,5 | 42 | 73   | 35 | 31,5 | 143 | 7,2                     |
| K0034.006020    | D         | pravé     | 78    | 25 | 12 | 6,2  | -          | -          | 11   | 12 | 8  | 4  | 25 | 45 | 4   | 26 | 46,5 | 22 | 20   | 110 | 3,8                     |
| K0034.010020    | D         | pravé     | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | -          | -          | 18   | 20 | 13 | 7  | 40 | 74 | 6   | 42 | 70,5 | 35 | 31,5 | 143 | 7,2                     |
| K0034.006040    | D         | levé      | 78    | 25 | 12 | 6,2  | -          | -          | 11   | 12 | 8  | 4  | 25 | 45 | 4   | 26 | 46,5 | 22 | 20   | 110 | 3,8                     |
| K0034.010040    | D         | levé      | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | -          | -          | 18   | 20 | 13 | 7  | 40 | 74 | 6   | 42 | 70,5 | 35 | 31,5 | 143 | 7,2                     |