


## Aretační čepy

### Popis zboží/obrázky produktu

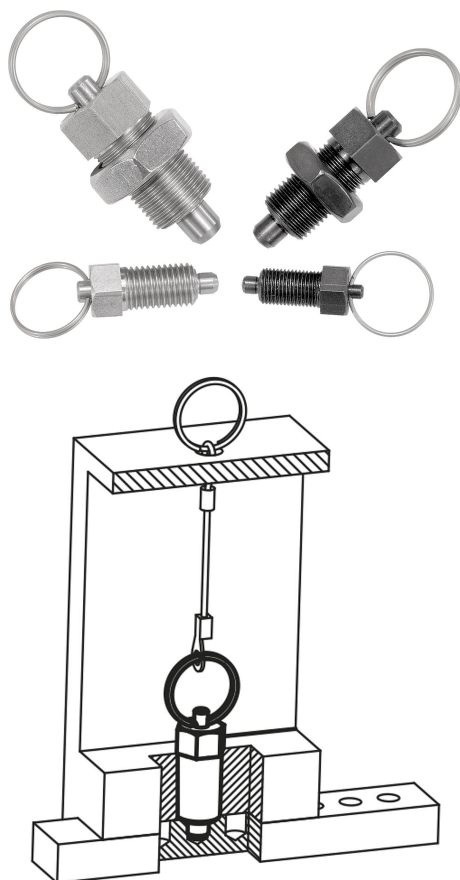

### Popis

#### Materiál:

Ocelové provedení:  
Aretační kolík kalený:  
Třída pevnosti 5.8.

Nerezové provedení:  
Aretační kolík kalený:  
Závitové pouzdro 1.4305.  
Aretační kolík 1.4034.

Aretační kolík nekalený:  
Závitové pouzdro 1.4305.  
Aretační kolík 1.4305.

Klíčový kroužek 1.4310, bez povrchové úpravy.

#### Provedení:

Ocelové provedení:  
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:  
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.  
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.

#### Upozornění:


Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve po vysunutí aretačního čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Kromě toho závitový kolík umožňuje ovládání aretačního čepu, např. automaticky (programově řízené) pomocí pneumatického válce nebo ovládání na dálku pomocí lanka vedeného v bovdenu.

#### Na vyžádání:

Nestandardní provedení.

# Aretační čepy

## Výkresy

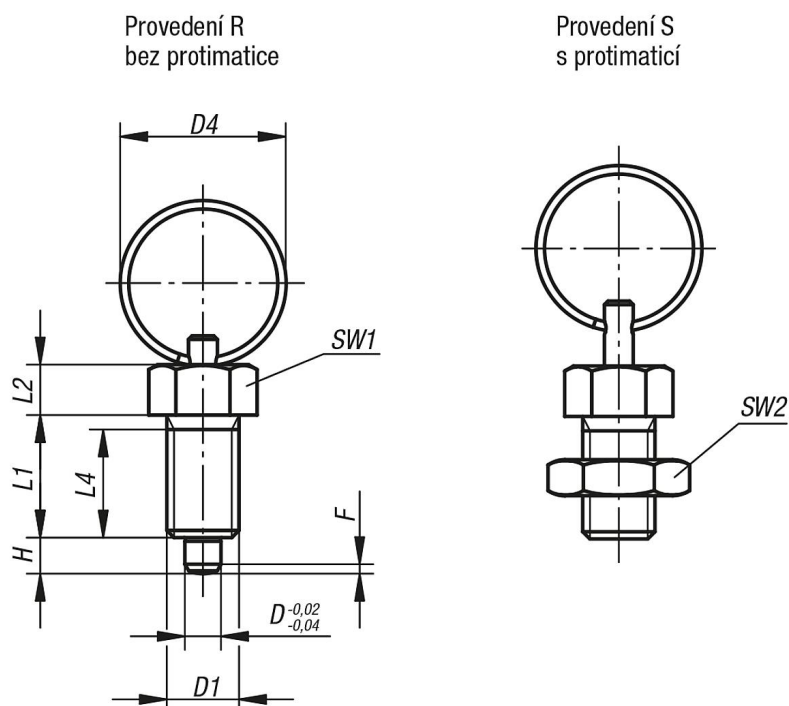

## Přehled zboží

### Aretační čepy, ocelové, aretační kolík tvrzený

| Objednací číslo<br>Provedení R | Objednací číslo<br>Provedení S | D  | D1      | D4 | L1 | L2 | L4 | H  | SW1 | SW2    | F x 30° | Síla pružiny<br>začátek<br>F1 cca N | Síla pružiny<br>konec<br>F2 cca N |
|--------------------------------|--------------------------------|----|---------|----|----|----|----|----|-----|--------|---------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| K0342.3004                     | K0342.4004                     | 4  | M8x1    | 15 | 15 | 6  | 13 | 4  | 10  | - / 13 | 1       | 6                                   | 12                                |
| K0342.3105                     | K0342.4105                     | 5  | M10x1   | 23 | 17 | 7  | 15 | 5  | 13  | - / 17 | 1,3     | 5                                   | 12                                |
| K0342.3206                     | K0342.4206                     | 6  | M12x1,5 | 23 | 20 | 8  | 17 | 6  | 14  | - / 19 | 1,8     | 6                                   | 14                                |
| K0342.3308                     | K0342.4308                     | 8  | M16X1,5 | 28 | 26 | 10 | 23 | 8  | 19  | - / 24 | 2,3     | 15                                  | 35                                |
| K0342.3410                     | K0342.4410                     | 10 | M20x1,5 | 28 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22  | - / 30 | 2,8     | 15                                  | 34                                |

### Aretační čepy, nerezové, aretační kolík tvrzený

| Objednací číslo<br>Provedení R | Objednací číslo<br>Provedení S | D  | D1      | D4 | L1 | L2 | L4 | H  | SW1 | SW2    | F x 30° | Síla pružiny<br>začátek<br>F1 cca N | Síla pružiny<br>konec<br>F2 cca N |
|--------------------------------|--------------------------------|----|---------|----|----|----|----|----|-----|--------|---------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| K0342.03004                    | K0342.04004                    | 4  | M8x1    | 15 | 15 | 6  | 13 | 4  | 10  | - / 13 | 1       | 6                                   | 12                                |
| K0342.03105                    | K0342.04105                    | 5  | M10x1   | 23 | 17 | 7  | 15 | 5  | 13  | - / 17 | 1,3     | 5                                   | 12                                |
| K0342.03206                    | K0342.04206                    | 6  | M12x1,5 | 23 | 20 | 8  | 17 | 6  | 14  | - / 19 | 1,8     | 6                                   | 14                                |
| K0342.03308                    | K0342.04308                    | 8  | M16X1,5 | 28 | 26 | 10 | 23 | 8  | 19  | - / 24 | 2,3     | 15                                  | 35                                |
| K0342.03410                    | K0342.04410                    | 10 | M20x1,5 | 28 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22  | - / 30 | 2,8     | 15                                  | 34                                |

### Aretační čepy, nerezové, aretační kolík netvrzený

| Objednací číslo<br>Provedení R | Objednací číslo<br>Provedení S | D  | D1      | D4 | L1 | L2 | L4 | H  | SW1 | SW2    | F x 30° | Síla pružiny<br>začátek<br>F1 cca N | Síla pružiny<br>konec<br>F2 cca N |
|--------------------------------|--------------------------------|----|---------|----|----|----|----|----|-----|--------|---------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| K0342.13004                    | K0342.14004                    | 4  | M8x1    | 15 | 15 | 6  | 13 | 4  | 10  | - / 13 | 1       | 6                                   | 12                                |
| K0342.13105                    | K0342.14105                    | 5  | M10x1   | 23 | 17 | 7  | 15 | 5  | 13  | - / 17 | 1,3     | 5                                   | 12                                |
| K0342.13206                    | K0342.14206                    | 6  | M12x1,5 | 23 | 20 | 8  | 17 | 6  | 14  | - / 19 | 1,8     | 6                                   | 14                                |
| K0342.13308                    | K0342.14308                    | 8  | M16X1,5 | 28 | 26 | 10 | 23 | 8  | 19  | - / 24 | 2,3     | 15                                  | 35                                |
| K0342.13410                    | K0342.14410                    | 10 | M20x1,5 | 28 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22  | - / 30 | 2,8     | 15                                  | 34                                |