

Kuličkové válečky pro vysoké zatížení

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Kuličkové prvky, nerezová ocel 1.4021.

Pouzdro, nerezová ocel 1.4301

Provedení:

Bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Kulové kladky z plné oceli jsou koncipovány pro dlouhou životnost při rázovém zatížení.

V jednotkách jsou již namontována těsnění proti prachu a samočisticí otvory.


Všechny jednotky se dodávají s pouzdrem z plné oceli a kaleným povrchem.

Odkaz na výkres:

1) Zátěžová kulička

2) Nosná kulička

Výkresy

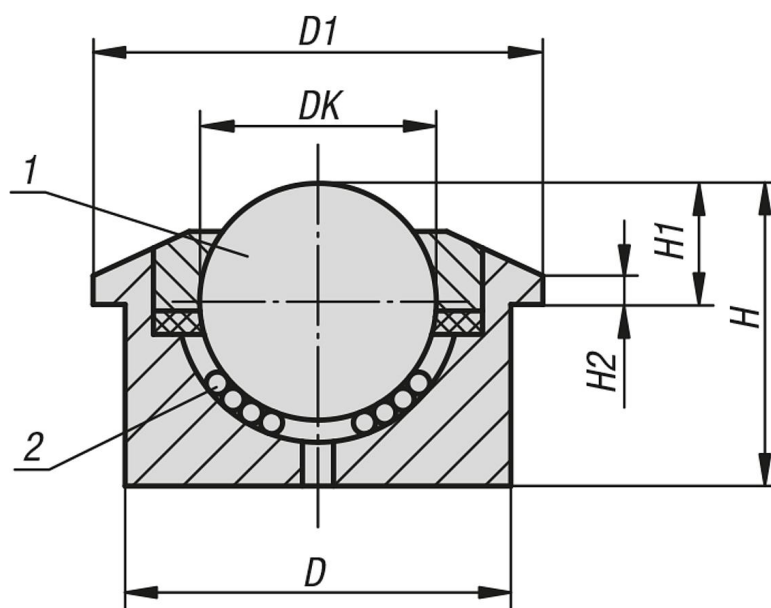

Přehled zboží

Kuličkové válečky pro vysoké zatížení

Objednací číslo	DK	D1	D	H	H1	H2	Nosnost C (N)
K1323.322	22,2	45	36±0,080	30,5	9,8±0,2	3	1200
K1323.330	30	55	45±0,080	36,8	13,8±0,2	3,4	2000
K1323.345	44,5	75	62±0,1	53,5	19	3,8	3000