

## Opěrná prodloužení pro ocelové upínky

### Popis zboží/obrázky produktu



### Popis

#### Materiál:

Zušlechtěná ocel.

#### Provedení:

Základní těleso zušlechtěné a pozinkované.


Opěrný šroub zušlechtěný, třída pevnosti 8.8.

#### Upozornění:

Opěrná prodloužení sestávají z tlačného prvku, opěrného šroubu a upevňovacích šroubů pro ocelové upínky.

Opěrná prodloužení se používají ke zvětšení upínací výšky u upínacích příložek.

### Výkresy

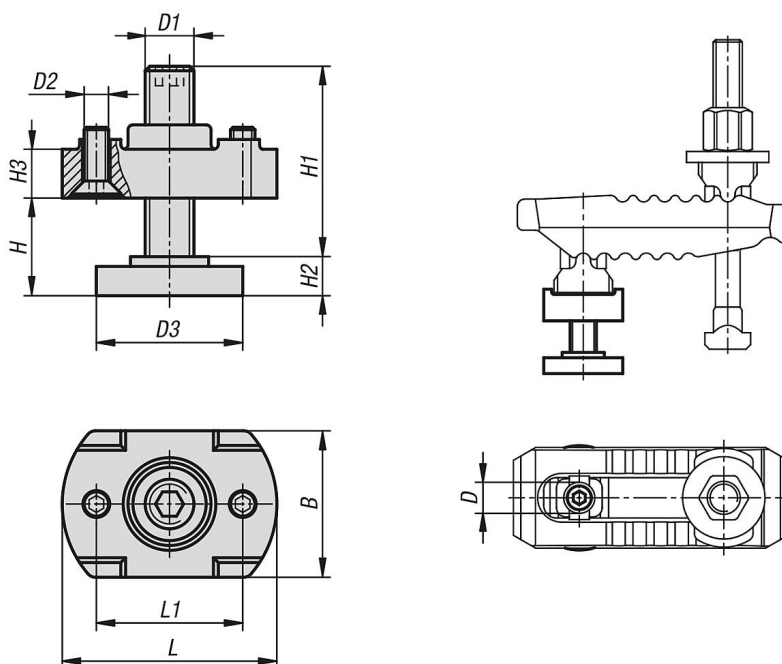

### Přehled zboží

#### Opěrná prodloužení pro ocelové upínky

| Objednací číslo | B  | D  | D1  | D2 | D3 | H<br>Upínací rozsah | H1  | H2 | H3 | L  | L1 |
|-----------------|----|----|-----|----|----|---------------------|-----|----|----|----|----|
| K1204.1039      | 30 | 13 | M10 | M5 | 30 | 8-30                | 39  | 8  | 10 | 44 | 30 |
| K1204.1249      | 42 | 17 | M12 | M5 | 36 | 10-37               | 49  | 10 | 16 | 54 | 35 |
| K1204.1294      | 42 | 17 | M12 | M5 | 36 | 10-80               | 94  | 10 | 16 | 54 | 35 |
| K1204.1655      | 50 | 21 | M16 | M5 | 42 | 13-41               | 55  | 13 | 20 | 60 | 40 |
| K1204.1690      | 50 | 21 | M16 | M5 | 42 | 13-73               | 90  | 13 | 20 | 60 | 40 |
| K1204.2069      | 50 | 25 | M20 | M6 | 50 | 16-52               | 69  | 16 | 25 | 70 | 50 |
| K1204.20109     | 50 | 25 | M20 | M6 | 50 | 16-91               | 109 | 16 | 25 | 70 | 50 |