


Prizmata svislá

Popis zboží/obrázky produktu

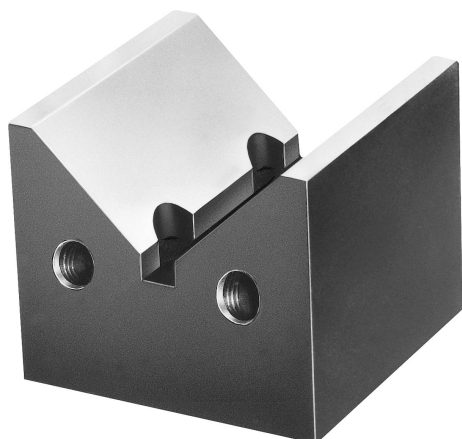


Popis

Materiál:
Zušlechťená ocel.

Provedení:
brynýrováno.
Prizmatické a dosedací plochy broušeny.

Výkresy

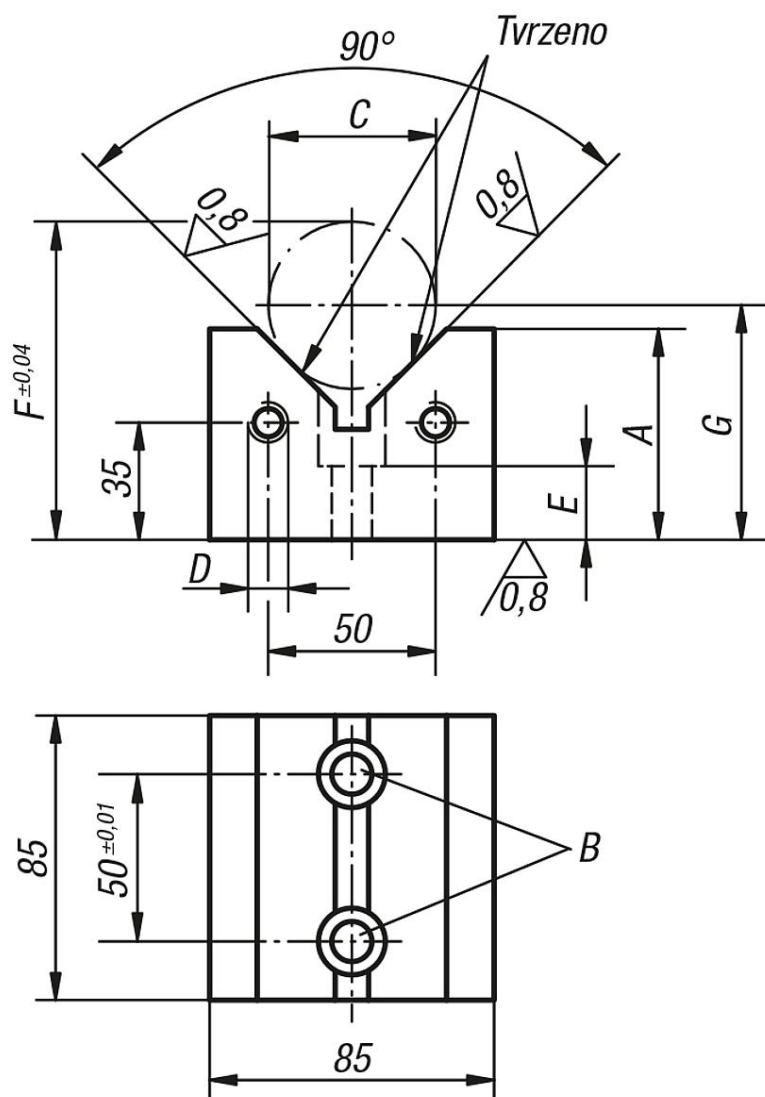

Přehled zboží

Prizmata svislá

Přehled zboží

Prizmata svislá

Objednáací číslo	A	B Ø pro zalícovaný šroub	C min.	C max.	C Zkušební Ø	D	E	F	G	Příslušný lícovaný šroub
K0819.60012063	63	12 F7	15	80	50 \pm 0,003	M12	22	95,071	C/2 x $\sqrt{2}$ +34,716	K0815.112055
K0819.60012075	75	12 F7	15	100	70 \pm 0,003	M12	22	124,142	C/2 x $\sqrt{2}$ +39,645	K0815.112055
K0819.60016063	63	16 F7	15	80	50 \pm 0,003	M16	25	95,071	C/2 x $\sqrt{2}$ +34,716	K0815.116065
K0819.60016075	75	16 F7	15	100	70 \pm 0,003	M16	25	124,142	C/2 x $\sqrt{2}$ +39,645	K0815.116065