

Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

GJL 300.

Provedení:

Základní plochy přesně obrobené.


Upínací plocha je předběžně obrobena s přídavkem na obrábění 1 mm.





Upozornění:

Upínací úhelníky jsou přizpůsobeny deskám pro obráběcí stroje podle DIN 55201 a deskám pro obráběcí stroje podle JIS 6337-1980.

Šrouby s okem pro přepravu jsou přiloženy k dodávce.

Výkresy

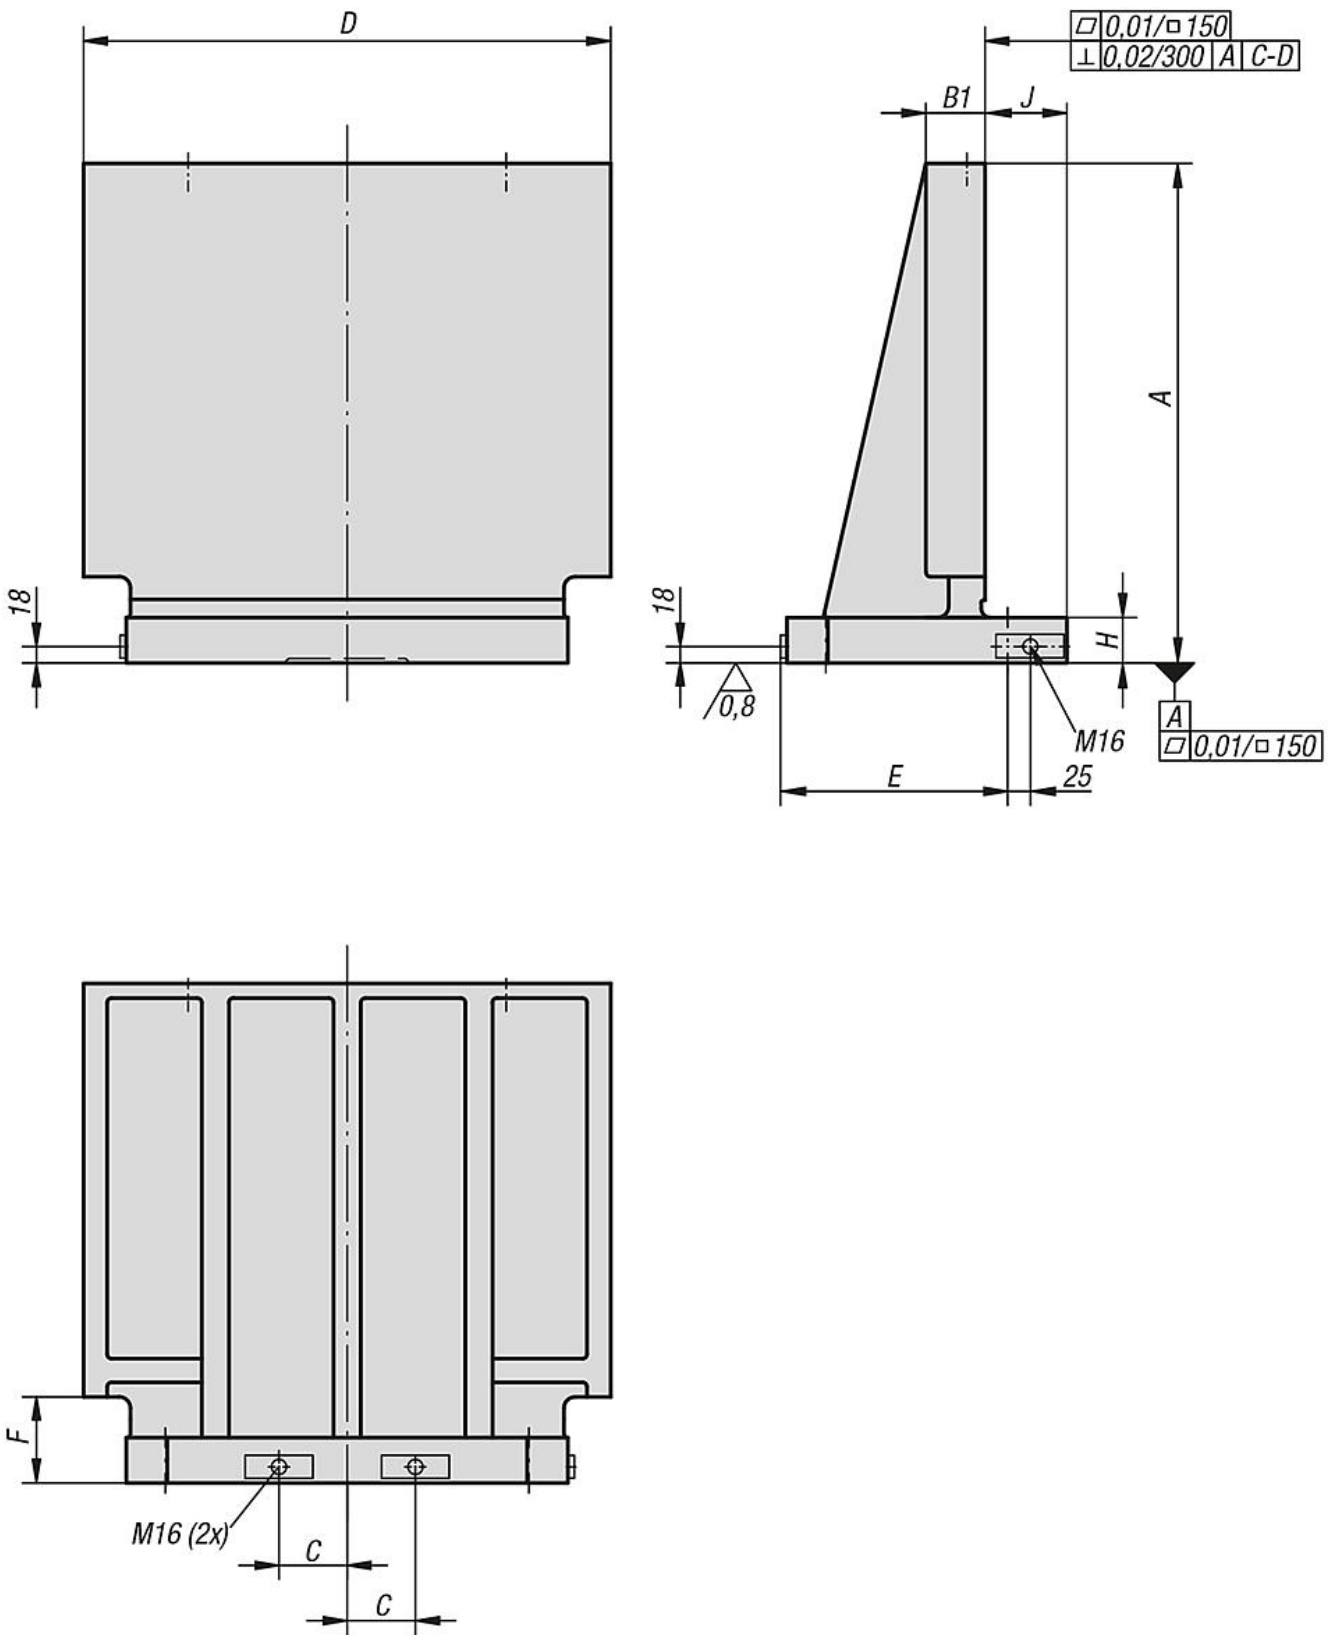

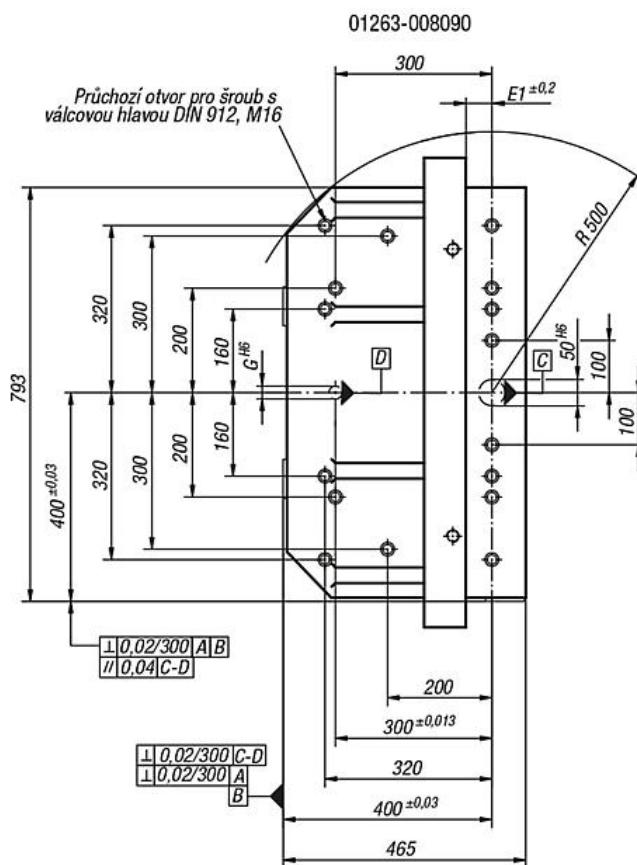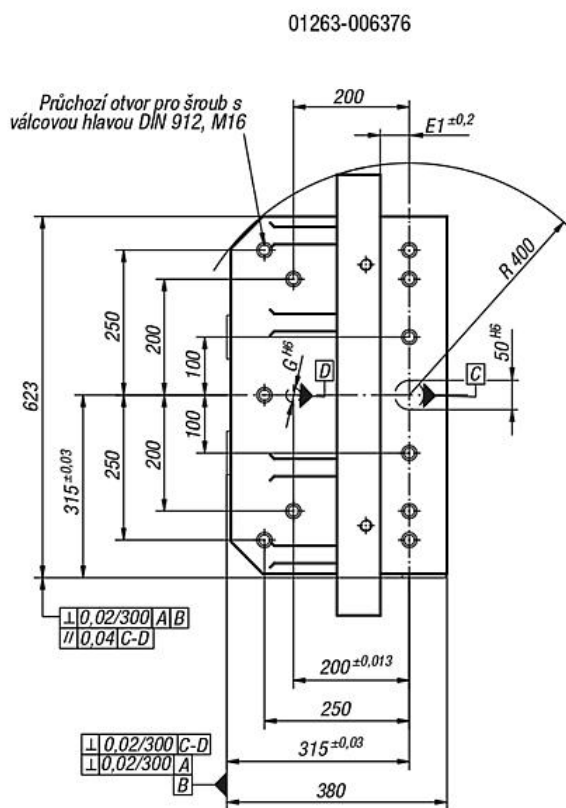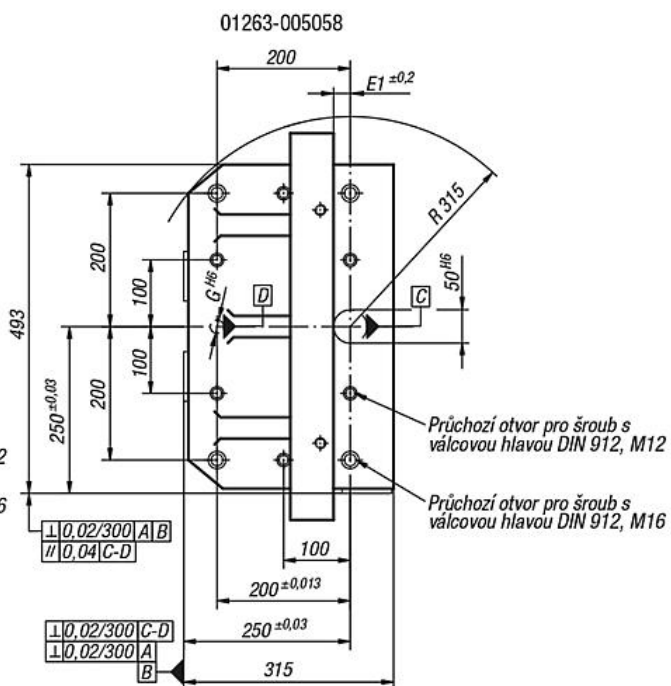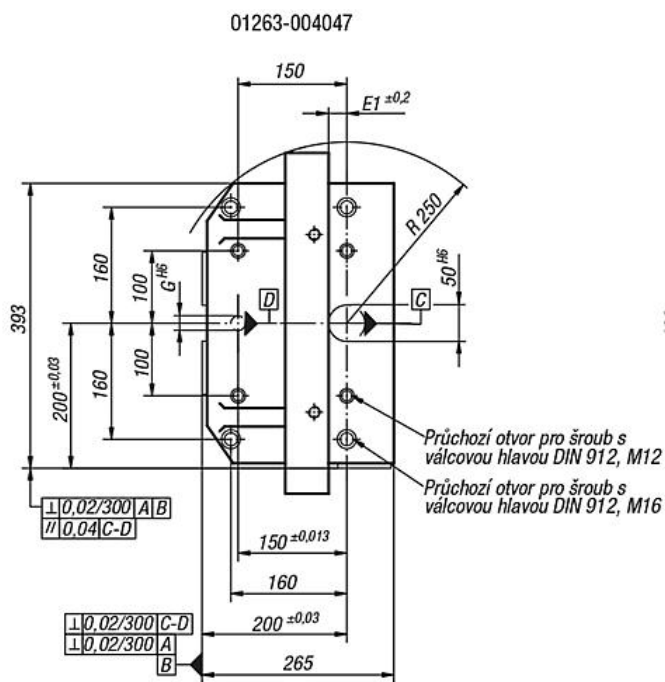

Přehled zboží

Objednací číslo	A	B1	C	D	E	E1	F	G	H	J
01263-004047	450	61	55	470	200	24 ±0,2	85	20	45	89
01263-005058	550	66	75	580	250	24 ±0,2	95	20	50	89
01263-006376	700	76	100	760	315	49 ±0,2	100	25	55	114
01263-008090	800	81	135	900	400	49 ±0,2	100	25	60	114