

## Popis zboží/obrázky produktu



## Popis

## Materiál:

Pouzdro z oceli.  
Magnetické jádro AlNiCo.

## Provedení:

Pozinkováno.

## Upozornění:

Kolíkové upínače s hladkým čepem, stíněný systém.  
Bez snížení přídržné síly lze čep prodloužit o míru „H1“.


## Teplotní rozsah:

max. 450 °C.

## Odkaz na výkres:

1) přitlačná plocha

## Výkresy

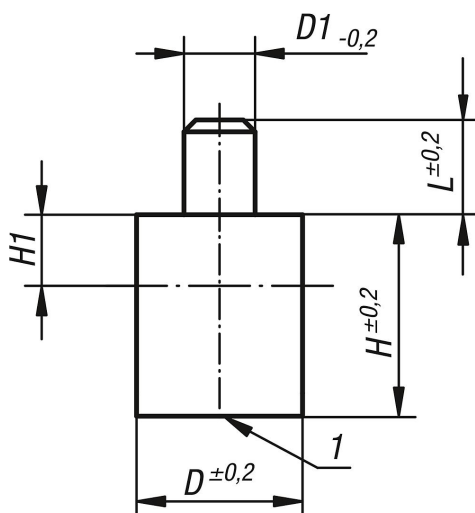

## Přehled zboží

Objednací číslo	D	D1	L	H	H1	Přídržná síla N
09063-01	6	3	8	20	2	1,7
09063-02	8	3	8	20	3	4
09063-03	10	4	8	20	6	8,5
09063-04	13	4	8	20	7	12
09063-05	16	5	8	20	5	20
09063-06	20	6	8	25	6	50
09063-07	25	8	10	35	5	115
09063-08	32	10	10	40	3	200
09063-09	40	15	20	50	5	240
09063-10	50	18	25	60	2	420

