


## Popis zboží/obrázky produktu

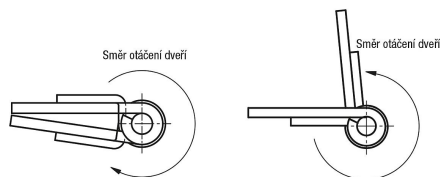

Závěsy s uzavírací pružinou

Závěsy s otevírací pružinou

**Popis****Materiál:**

Hliník 6060 T5.  
Zakrývající záslepka PA 6.6.  
Vymezovací podložky POM.

**Provedení:**

Černě eloxováno.

**Upozornění:**

Závěsy jsou vybaveny integrovanou tažnou pružinou z oceli. Tato pružina umožňuje automatické otevírání a zavírání dveří a klapek.  
Úhel rozevření 180°.

**Krouticí moment pružiny otevírající:**

$M(0^\circ) : 0,7 \text{ Nm} / M(90^\circ) : 0,45 \text{ Nm} / M(180^\circ) : 0,23 \text{ Nm}$

**Krouticí moment pružiny uzavírající:**

$M(0^\circ) : 0,7 \text{ Nm} / M(90^\circ) : 0,45 \text{ Nm} / M(180^\circ) : 0,23 \text{ Nm}$

Závěsy jsou dimenzovány na více než 30.000 spínacích cyklů.

Upevnění pomocí šroubů s válcovou hlavou podle DIN 912/ DIN EN ISO 4762.

**Pracovní teplota**

od -20 °C do +80 °C

**Příslušenství:**

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912/ DIN EN ISO 4762.

## Přehled zboží

Objednávací číslo	Provedení	A	A1	B	B1	D	D1	S
27907-556701	pružina otevírací	55	38	67	48	6,3	18	4,5
27907-556711	pružina uzavírací	55	38	67	48	6,3	18	4,5