

## upínací čepy UNI lock s průchozím otvorem systémová velikost 80 mm

Popis zboží/obrázky produktu



### Popis

#### Materiál:

Cementovaná ocel.

#### Provedení:

Kaleno a bryněrováno.

Funkční plochy broušeny.

Výkyvný upevňovací šroub M16x65 zušlechtěný a bryněrováný.

#### Upozornění:

Upínací čepy UNI lock jsou vhodné k upínání a polohování obrobků a přípravků.


Upínací čepy se sešroubují s výměnným prvkem a adaptují na různé základní moduly.

#### Odkaz na výkres:

1) Výkyvný upevňovací šroub M16x65.

# upínací čepy UNI lock s průchozím otvorem systémová velikost 80 mm

## Výkresy

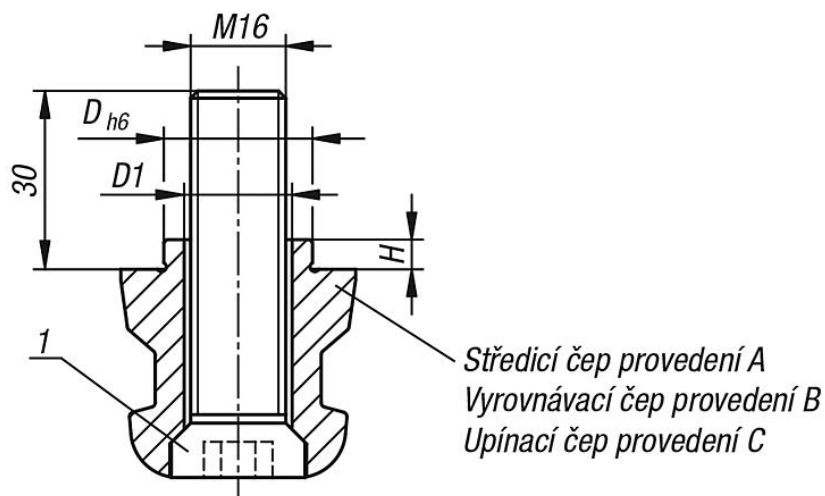

Středicí čep provedení A

zajišťuje ve směru x a y (referenční bod)




Vyrovnávací čep provedení B

zajišťuje dosud volnou osu (mečový čep)



Upínací čep provedení C

čep s menším rozměrem (neslouží ke středění, ale pouze k upínání)



## Přehled zboží

### upínací čepy UNI lock s průchozím otvorem

Objednací číslo	Provedení	D	D1	H
K1471.140250516	A	25	16,5	5
K1471.240250516	B	25	16,5	5
K1471.340250516	C	25	16,5	5