

Aretační čepy se snímačem stavu

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocelové provedení:

Závitový kolík a aretační kolík z automatové oceli.

Nerezové provedení:

Aretační kolík, kalený:

Závitové pouzdro 1.4305.

Aretační kolík 1.4034.

Aretační kolík, nekalený:

Závitové pouzdro 1.4305.

Aretační kolík 1.4305.

Hříbovitý úchyt, tmavošedý termoplast.

Provedení:

Ocelové provedení:

Závitové pouzdro brynýrováno.

Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:

Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy. Závitové pouzdro bez povrchové úpravy.

Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Integrované čidlo registruje stav pracovní stav aretačního čepu. Signál je zpracován ve hříbové rukojeti a bezdrátovým způsobem přenesen do mobilního koncového zařízení nebo do brány K1494.

Stav čepu je tedy možné zobrazit a dále zpracovat.

K dalšímu zpracování signálu, např. v řízení stroje, je zapotřebí brána K1494.

Napájení aretačního čepu energií se uskutečňuje prostřednictvím integrované knoflíkové baterie, kterou lze v případě potřeby vyměnit.

Technické údaje:

Rádiový signál: Bluetooth LE 4.2

Typ baterie: Lithiová knoflíková baterie CR2032

Výdrž baterie: 1 rok

Použití:

Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Má-li se vysunutí provádět po delší době a je přitom třeba zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C nebo provedení D.

Aretační čep se snímačem stavu umožňuje uživateli řízení procesu v závislosti na manipulaci. Navíc lze zajistit, aby se čep nacházel v požadovaném pracovním stavu.

Příslušenství:

Brána K1494

Odkaz na výkres:


Provedení A: bez aretační drážky, bez protimatice

Aretační čepy se snímačem stavu

Popis zboží/obrázky produktu

Provedení B: bez aretační drážky, s protimaticí
 Provedení C: s aretační drážkou, bez protimatice
 Provedení D: s aretační drážkou, s protimaticí

Výkresy

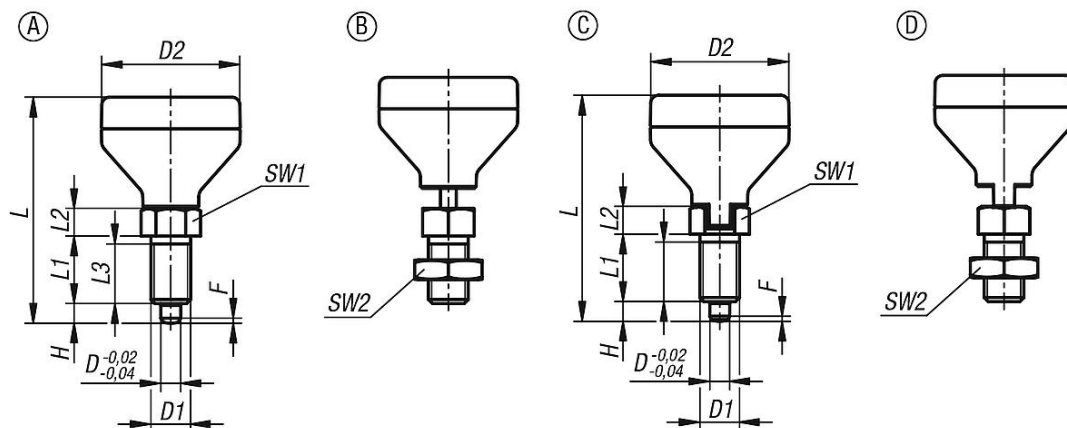

Přehled zboží

Aretační čepy se snímačem stavu

Objednací číslo	Provedení	Materiál základní těleso	povrch základní těleso	D	D1	D2	H	L	L1	L2	L3	SW1	SW2	F x 30°	Síla pružiny začátek F1 cca N	Síla pružiny konec F2 cca N
K1495.1105	A	ocel	kalená	5	M10x1	35	5	57	17	7	15	13	-	1,3	5	12
K1495.1206	A	ocel	kalená	6	M12x1,5	35	6	62	20	8	17	14	-	1,8	6	14
K1495.1308	A	ocel	kalená	8	M16x1,5	35	8	76	26	10	23	19	-	2,3	15	35
K1495.1410	A	ocel	kalená	10	M20x1,5	35	10	82	28	12	25	22	-	2,8	15	34
K1495.1412	A	ocel	kalená	12	M20x1,5	35	12	86	28	14	25	22	-	2,8	15	39
K1495.01105	A	Nerezová ocel	kalená	5	M10x1	35	5	57	17	7	15	13	-	1,3	5	12
K1495.01206	A	Nerezová ocel	kalená	6	M12x1,5	35	6	62	20	8	17	14	-	1,8	6	14
K1495.01308	A	Nerezová ocel	kalená	8	M16x1,5	35	8	76	26	10	23	19	-	2,3	15	35
K1495.01410	A	Nerezová ocel	kalená	10	M20x1,5	35	10	82	28	12	25	22	-	2,8	15	34
K1495.01412	A	Nerezová ocel	kalená	12	M20x1,5	35	12	86	28	14	25	22	-	2,8	15	39
K1495.11105	A	Nerezová ocel	netvrzeno	5	M10x1	35	5	57	17	7	15	13	-	1,3	5	12
K1495.11206	A	Nerezová ocel	netvrzeno	6	M12x1,5	35	6	62	20	8	17	14	-	1,8	6	14
K1495.11308	A	Nerezová ocel	netvrzeno	8	M16x1,5	35	8	76	26	10	23	19	-	2,3	15	35
K1495.11410	A	Nerezová ocel	netvrzeno	10	M20x1,5	35	10	82	28	12	25	22	-	2,8	15	34
K1495.11412	A	Nerezová ocel	netvrzeno	12	M20x1,5	35	12	86	28	14	25	22	-	2,8	15	39
K1495.2105	B	ocel	kalená	5	M10x1	35	5	57	17	7	15	13	17	1,3	5	12
K1495.2206	B	ocel	kalená	6	M12x1,5	35	6	62	20	8	17	14	19	1,8	6	14
K1495.2308	B	ocel	kalená	8	M16x1,5	35	8	76	26	10	23	19	24	2,3	15	35
K1495.2410	B	ocel	kalená	10	M20x1,5	35	10	82	28	12	25	22	30	2,8	15	34
K1495.2412	B	ocel	kalená	12	M20x1,5	35	12	86	28	14	25	22	30	2,8	15	39
K1495.02105	B	Nerezová ocel	kalená	5	M10x1	35	5	57	17	7	15	13	17	1,3	5	12
K1495.02206	B	Nerezová ocel	kalená	6	M12x1,5	35	6	62	20	8	17	14	19	1,8	6	14
K1495.02308	B	Nerezová ocel	kalená	8	M16x1,5	35	8	76	26	10	23	19	24	2,3	15	35
K1495.02410	B	Nerezová ocel	kalená	10	M20x1,5	35	10	82	28	12	25	22	30	2,8	15	34
K1495.02412	B	Nerezová ocel	kalená	12	M20x1,5	35	12	86	28	14	25	22	30	2,8	15	39
K1495.12105	B	Nerezová ocel	netvrzeno	5	M10x1	35	5	57	17	7	15	13	17	1,3	5	12
K1495.12206	B	Nerezová ocel	netvrzeno	6	M12x1,5	35	6	62	20	8	17	14	19	1,8	6	14
K1495.12308	B	Nerezová ocel	netvrzeno	8	M16x1,5	35	8	76	26	10	23	19	24	2,3	15	35
K1495.12410	B	Nerezová ocel	netvrzeno	10	M20x1,5	35	10	82	28	12	25	22	30	2,8	15	34
K1495.12412	B	Nerezová ocel	netvrzeno	12	M20x1,5	35	12	86	28	14	25	22	30	2,8	15	39
K1495.3105	C	ocel	kalená	5	M10x1	35	5	57	17	7	15	13	-	1,3	5	12
K1495.3206	C	ocel	kalená	6	M12x1,5	35	6	62	20	8	17	14	-	1,8	6	14

Aretační čepy se snímačem stavu

Přehled zboží

Objednáací číslo	Provedení	Materiál základní těleso	povrch základní těleso	D	D1	D2	H	L	L1	L2	L3	SW1	SW2	F x 30°	Síla pružiny začátek F1 cca N	Síla pružiny konec F2 cca N
K1495.3308	C	ocel	kalená	8	M16x1,5	35	8	76	26	10	23	19	-	2,3	15	35
K1495.3410	C	ocel	kalená	10	M20x1,5	35	10	82	28	12	25	22	-	2,8	15	34
K1495.3412	C	ocel	kalená	12	M20x1,5	35	12	86	28	14	25	22	-	2,8	15	39
K1495.03105	C	Nerezová ocel	kalená	5	M10x1	35	5	57	17	7	15	13	-	1,3	5	12
K1495.03206	C	Nerezová ocel	kalená	6	M12x1,5	35	6	62	20	8	17	14	-	1,8	6	14
K1495.03308	C	Nerezová ocel	kalená	8	M16x1,5	35	8	76	26	10	23	19	-	2,3	15	35
K1495.03410	C	Nerezová ocel	kalená	10	M20x1,5	35	10	82	28	12	25	22	-	2,8	15	34
K1495.03412	C	Nerezová ocel	kalená	12	M20x1,5	35	12	86	28	14	25	22	-	2,8	15	39
K1495.13105	C	Nerezová ocel	netvrzeno	5	M10x1	35	5	57	17	7	15	13	-	1,3	5	12
K1495.13206	C	Nerezová ocel	netvrzeno	6	M12x1,5	35	6	62	20	8	17	14	-	1,8	6	14
K1495.13308	C	Nerezová ocel	netvrzeno	8	M16x1,5	35	8	76	26	10	23	19	-	2,3	15	35
K1495.13410	C	Nerezová ocel	netvrzeno	10	M20x1,5	35	10	82	28	12	25	22	-	2,8	15	34
K1495.13412	C	Nerezová ocel	netvrzeno	12	M20x1,5	35	12	86	28	14	25	22	-	2,8	15	39
K1495.4105	D	ocel	kalená	5	M10x1	35	5	57	17	7	15	13	17	1,3	5	12
K1495.4206	D	ocel	kalená	6	M12x1,5	35	6	62	20	8	17	14	19	1,8	6	14
K1495.4308	D	ocel	kalená	8	M16x1,5	35	8	76	26	10	23	19	24	2,3	15	35
K1495.4410	D	ocel	kalená	10	M20x1,5	35	10	82	28	12	25	22	30	2,8	15	34
K1495.4412	D	ocel	kalená	12	M20x1,5	35	12	86	28	14	25	22	30	2,8	15	39
K1495.04105	D	Nerezová ocel	kalená	5	M10x1	35	5	57	17	7	15	13	17	1,3	5	12
K1495.04206	D	Nerezová ocel	kalená	6	M12x1,5	35	6	62	20	8	17	14	19	1,8	6	14
K1495.04308	D	Nerezová ocel	kalená	8	M16x1,5	35	8	76	26	10	23	19	24	2,3	15	35
K1495.04410	D	Nerezová ocel	kalená	10	M20x1,5	35	10	82	28	12	25	22	30	2,8	15	34
K1495.04412	D	Nerezová ocel	kalená	12	M20x1,5	35	12	86	28	14	25	22	30	2,8	15	39
K1495.14105	D	Nerezová ocel	netvrzeno	5	M10x1	35	5	57	17	7	15	13	17	1,3	5	12
K1495.14206	D	Nerezová ocel	netvrzeno	6	M12x1,5	35	6	62	20	8	17	14	19	1,8	6	14
K1495.14308	D	Nerezová ocel	netvrzeno	8	M16x1,5	35	8	76	26	10	23	19	24	2,3	15	35
K1495.14410	D	Nerezová ocel	netvrzeno	10	M20x1,5	35	10	82	28	12	25	22	30	2,8	15	34
K1495.14412	D	Nerezová ocel	netvrzeno	12	M20x1,5	35	12	86	28	14	25	22	30	2,8	15	39