


## Popis zboží/obrázky produktu

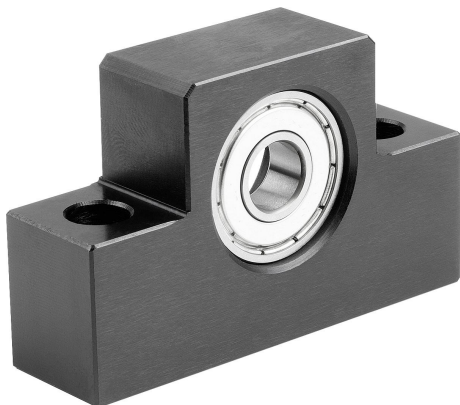

## Popis

## Materiál:

Pouzdro z oceli.


## Provedení:

Těleso bryněované.

## Upozornění:

Osová výška vřetenového uložení je přizpůsobena jednotce pevného ložiska 24078-01. Jednotky volného ložiska se skládají z tělesa s radiálním kuličkovým ložiskem, které se axiálně přizpůsobí délkové roztažnosti vřetena.

## Výkresy

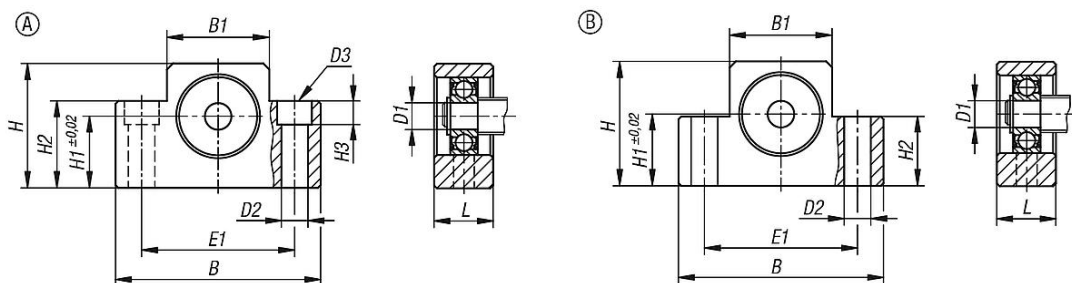

## Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Velikost	B	B1	D1	D2	D3	E1	H	H1	H2	H3	L	Nosnosti dynamicky N	Nosnosti staticky N
24078-02-006	A	6	42	18	6	5,5	9,5	30	25	13	20	11	12	2190	870
24078-02-008	A	8	52	25	6	6,6	11	38	32	17	26	12	14	2190	870
24078-02-010	B	10	70	36	8	9	-	52	43	25	24	-	20	3250	1400
24078-02-012	B	12	70	36	10	9	-	52	43	25	24	-	20	4550	1960
24078-02-015	B	15	80	41	15	9	-	60	49	30	25	-	20	5600	2840
24078-02-020	B	20	95	56	20	11	-	75	58	30	25	-	26	9300	5000