



GELENK 20

PIVOT JOINT 20

Ausführung mit einstellbarer Friktion, Aluminiumdruckguss

Beschreibung zur beweglichen Verbindung von zwei Profilen oder Flächenelementen, mit separaten Nutfixierungen für Nut 5 und Nut 6; mittels der Schrauben kann der Reibungswiderstand des Gelenkes stufenlos reguliert, bzw. das Gelenk in einer definierten Position fixiert werden

Material Aluminiumdruckguss

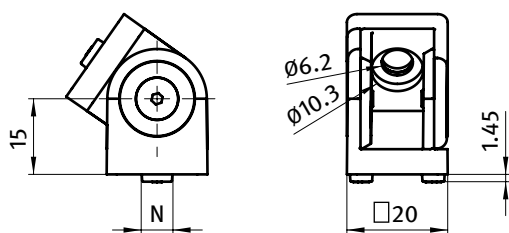
Liefereinheit 10 Stück

Model With adjustable friction, die-cast aluminum

Description To make a pivoting connection between two profiles or panels; with separate locating pins for slot 5 and slot 6; by tightening or loosening the screws you can seamlessly regulate the functionality of the joint or you can fix it in one position

Material Aluminum die-cast

Pack Quantity 10 pieces

Gelenk 20
Pivot Joint 20

N

Öffnungswinkel
Opening AngleGewicht [g]
Weight [g]Teil-Nr.
Part #

- / 5 / 6

190°

18.0

093GA20AN

