
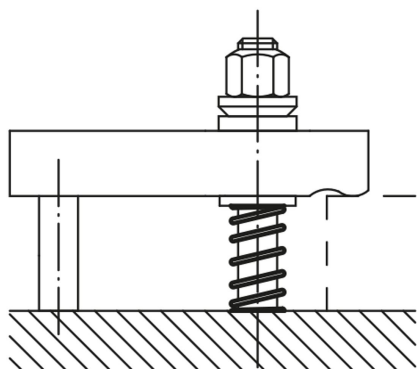


Tlačné pružiny pro upínky

Popis zboží/obrázky produktu

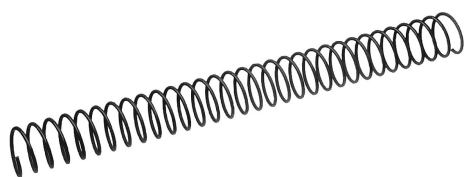

Popis


Materiál:

Drát z pružinové oceli EN 10270-1-DH.

Upozornění:

Tlačné pružiny se dodávají pouze v délce 400 mm.

Výkresy

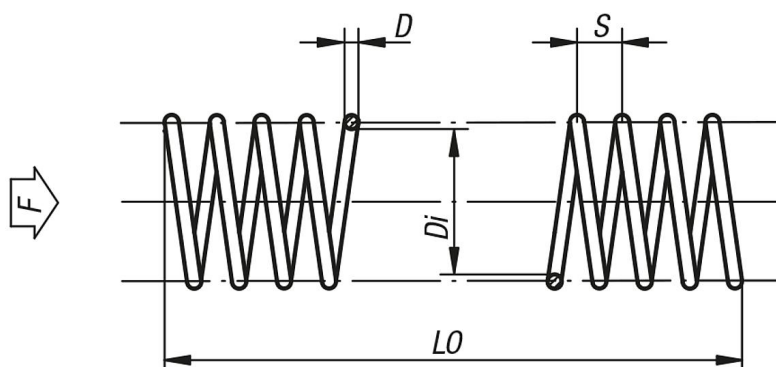

Přehled zboží

Tlačné pružiny pro upínky

| Objednací číslo | D | Di | LO | S | Pružinová síla F max. N | Dráha pružiny f na vinutí |
|-----------------|-----|------|-----|---|----------------------------|------------------------------|
| K1554.06 | 1 | 6,5 | 400 | 3 | 32 | 1,3 |
| K1554.08 | 1 | 8,5 | 400 | 4 | 25 | 2,1 |
| K1554.10 | 1,2 | 10,5 | 400 | 4 | 35 | 2,7 |
| K1554.12 | 1,4 | 12,5 | 400 | 5 | 47 | 3,3 |
| K1554.14 | 1,5 | 14,5 | 400 | 6 | 50 | 4 |
| K1554.16 | 1,6 | 16,5 | 400 | 7 | 53 | 4,8 |
| K1554.18 | 1,8 | 18,5 | 400 | 7 | 68 | 5,4 |
| K1554.20 | 1,8 | 20,5 | 400 | 8 | 62 | 6,5 |
| K1554.24 | 2 | 25 | 400 | 9 | 70 | 8,6 |

