


Popis zboží/obrázky produktu

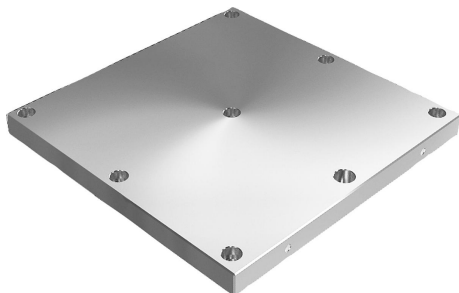

Popis

Materiál:

GJL 300.

Provedení:

Dosedací a upínací plochy broušené.


Upozornění:

Výměnné palety s hrubovanými upínacími plochami se společně s upínacími úhelníky používají oboustranně. Výměnné palety se na upínací úhelník vymezují oboustranně a připevní. Umožní se tím racionální výměna upínacích přípravků. Výměnné palety lze obrobit podle požadavků zákazníka.

Odkaz na výkres:

1) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912, M16

Výkresy

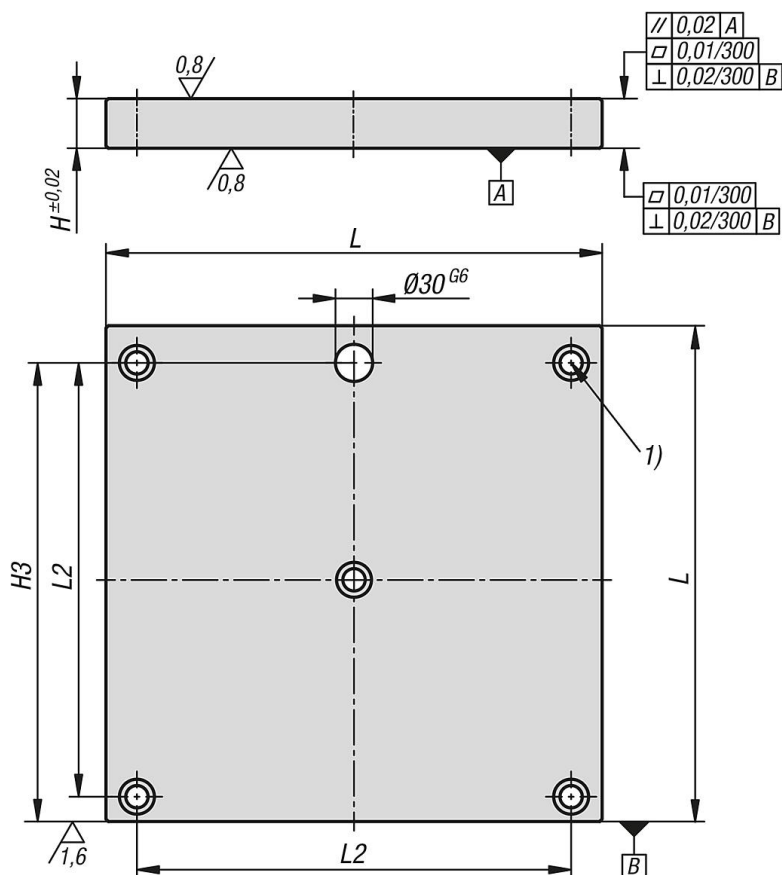

Přehled zboží

| Objednací číslo | L | H | H3 | L2 | Počet upevňovacích otvorů |
|-----------------|-----|----|-----|-----|---------------------------|
| 01127-1004040 | 400 | 40 | 370 | 350 | 5 |
| 01127-1005050 | 500 | 40 | 470 | 450 | 7 |
| 01127-1006363 | 630 | 40 | 600 | 580 | 7 |
| 01127-1008080 | 800 | 50 | 770 | 750 | 7 |

