

Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Polyetherurethan.

Provedení:

Buněčný polyetherurethan.

Upozornění:

Tlumičí desky z buněčného polyetherurethanu mohou účinně absorbovat rázové namáhání a trvalé zátěže.

Tlumičí desky lze dodatečně opracovávat a rozměrově upravovat.

Dále lze spojovat několik tlumících desek vedle sebe a zvětšovat tak tlumicí plochu.

Červená = měkký.

Zelená = střední.

Bordeaux = tvrdý.


Teplotní rozsah:

-30 °C až +70 °C.

Na vyžádání:

Další hustoty.

Výkresy

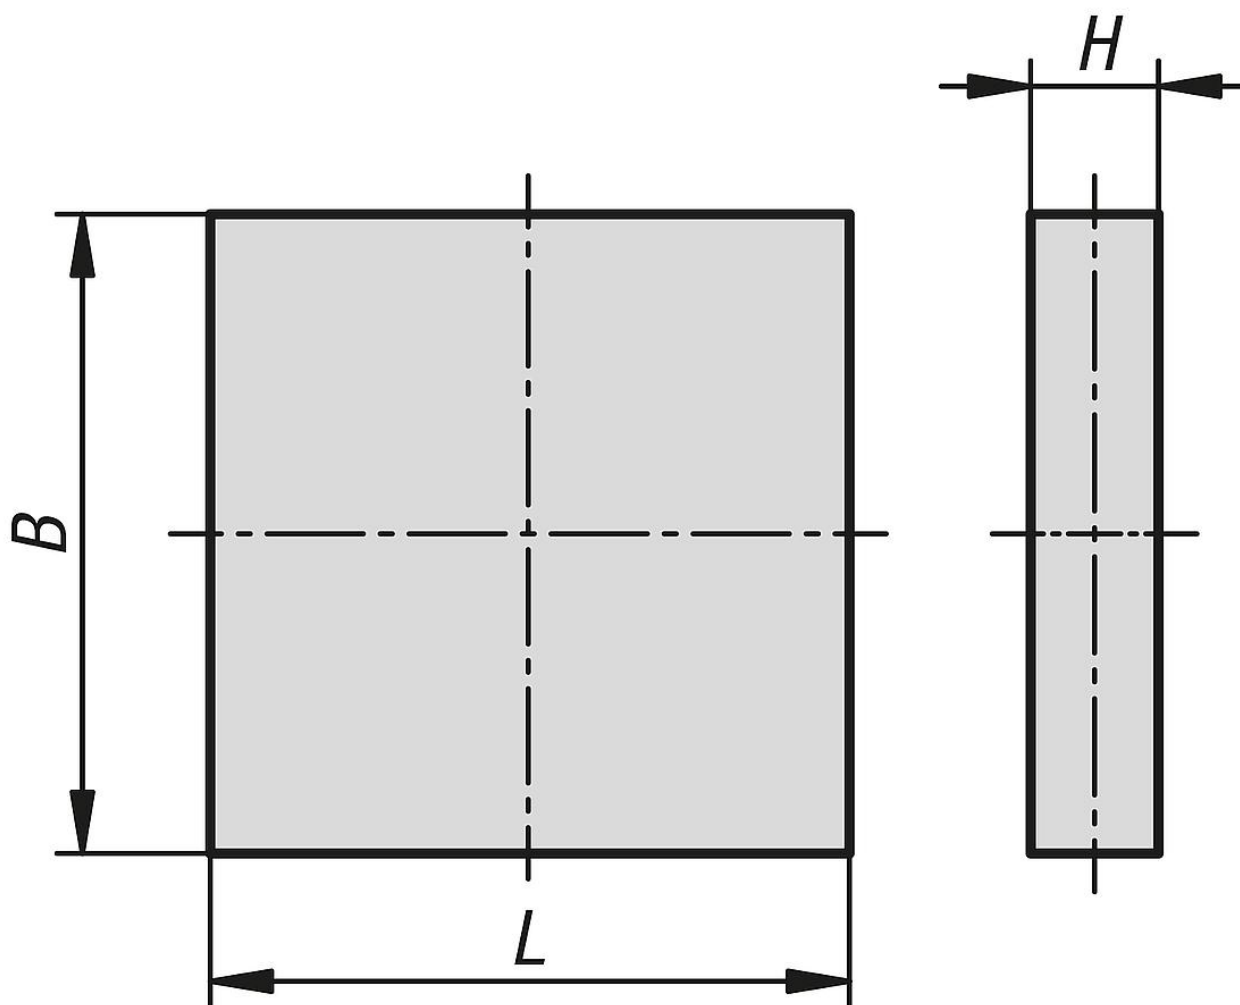

Přehled zboží

Objednací číslo	Barva základního tělesa	B	H	L	Hustota (kg/m ³)	Statická trvalá zátěž (N/mm ²)	Dynamický rozsah zatížení (N/mm ²)
26150-100125165	červená	100	12,5	100	165	0,010	0,016
26150-100250165	červená	100	25	100	165	0,010	0,016
26150-100125460	zelená	100	12,5	100	460	0,170	0,260
26150-100250460	zelená	100	25	100	460	0,170	0,260
26150-1001251000	bordeaux	100	12,5	100	1000	1,900	2,800
26150-1002501000	bordeaux	100	25	100	1000	1,900	2,800
26150-200125165	červená	200	12,5	200	165	0,010	0,016
26150-200250165	červená	200	25	200	165	0,010	0,016
26150-200125460	zelená	200	12,5	200	460	0,170	0,260
26150-200250460	zelená	200	25	200	460	0,170	0,260
26150-2001251000	bordeaux	200	12,5	200	1000	1,900	2,800
26150-2002501000	bordeaux	200	25	200	1000	1,900	2,800

