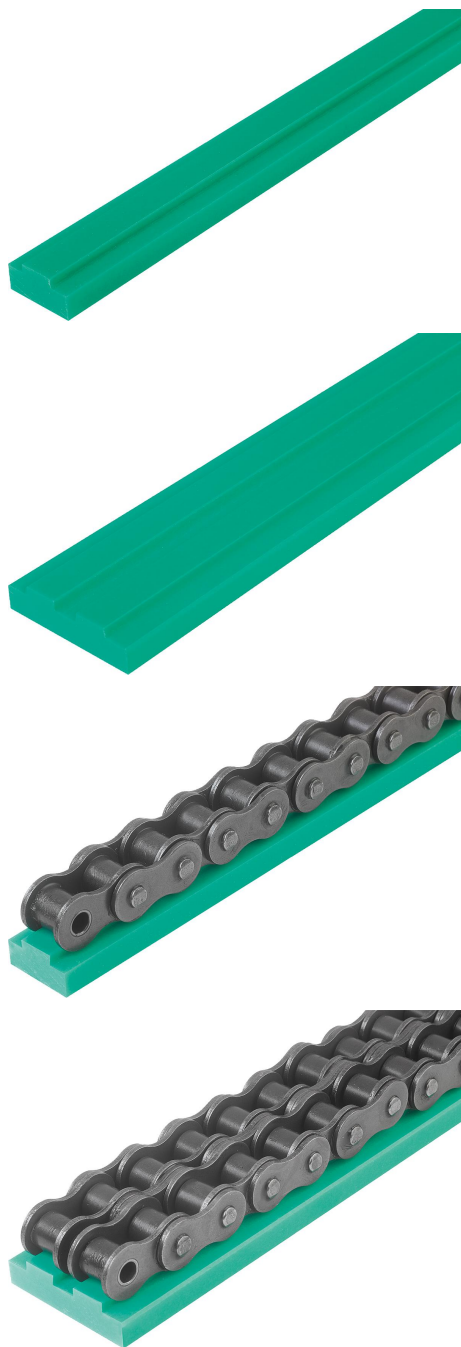


Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Polyethylen PE-UHMW (ultra-vysoko-molekulární PE).

Provedení:

Zelená.

Upozornění:

Kluzné kolejnice pro válečkové řetězy podle DIN ISO 606. Podpírají a vedou válečkové řetězy v odlehčené větvi a zaručují tak zvýšenou životnost, protože výrazně snižují jejich opotřebení. Snižují chvění a hluchost řetězového převodu.

Kluzné kolejnice mají vysokou odolnost proti otěru a opotřebení. Jsou bezúdržbové, odolné vůči kyselinám a mají vysokou chemickou odolnost.

Teplotní rozsah:



-200 °C až +60 °C (krátkodobě až +80 °C).

Montáž:

Kluzné kolejnice lze na zařízení připevňovat pomocí závitových nebo zápustných otvorů. Nejsou vhodné pro lepení.

Montáž kluzných kolejnic je nutné provést tak, aby se materiál mohl roztahovat. Termoplastické umělé hmoty mají tu vlastnost, že při teplotních výkyvech vykazují větší roztlačnost či smrštitelnost než kovy.


Výkresy

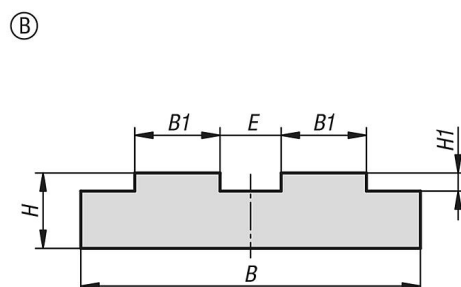

22282-1624815X2000

22282-2025515X2000

22282-2427220X2000



Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	ISO-č.	Dělení stupnice palců	B	B1	E	H	H1	L
22282-0611510X2000	A	06 B-1	3/8X7/32	15	5,4	-	10	1,5	2000
22282-0812010X2000	A	08 B-1	1/2X5/16	20	7,4	-	10	2,2	2000
22282-0812015X2000	A	08 B-1	1/2X5/16	20	7,4	-	15	2,2	2000
22282-0812020X2000	A	08 B-1	1/2X5/16	20	7,4	-	20	2,2	2000
22282-1012010X2000	A	10 B-1	5/8X3/8	20	9,3	-	10	2,6	2000
22282-1012015X2000	A	10 B-1	5/8X3/8	20	9,3	-	15	2,6	2000
22282-1012020X2000	A	10 B-1	5/8X3/8	20	9,3	-	20	2,6	2000
22282-1212510X2000	A	12 B-1	3/4X7/16	25	11,3	-	10	2,4	2000
22282-1212515X2000	A	12 B-1	3/4X7/16	25	11,3	-	15	2,4	2000
22282-1212520X2000	A	12 B-1	3/4X7/16	25	11,3	-	20	2,4	2000
22282-1614015X2000	A	16 B-1	1X17mm	40	16	-	15	3,5	2000
22282-1614020X2000	A	16 B-1	1X17mm	40	16	-	20	3,5	2000
22282-2014515X2000	A	20 B-1	1 1/4X3/4	45	18	-	15	4,2	2000
22282-2416015X2000	A	24 B-1	1 1/2X1	60	24	-	15	5,5	2000
22282-0622510X2000	B	06 B-2	3/8X7/32	25	5,4	4,8	10	1,5	2000
22282-0823510X2000	B	08 B-2	1/2X5/16	35	7,4	6,4	10	2,2	2000
22282-0823515X2000	B	08 B-2	1/2X5/16	35	7,4	6,4	15	2,2	2000
22282-0823520X2000	B	08 B-2	1/2X5/16	35	7,4	6,4	20	2,2	2000
22282-1024010X2000	B	10 B-2	5/8X3/8	40	9,3	7,1	10	2,6	2000
22282-1224510X2000	B	12 B-2	3/4X7/16	45	11,3	8,1	10	2,4	2000
22282-1624815X2000	B	16 B-2	1X17mm	48	16	16	15	3,5	2000
22282-2025515X2000	B	20 B-1	1 1/4X3/4	55	18	19	15	4,2	2000
22282-2427220X2000	B	24 B-1	1 1/2X1	72	24	24	20	5,5	2000