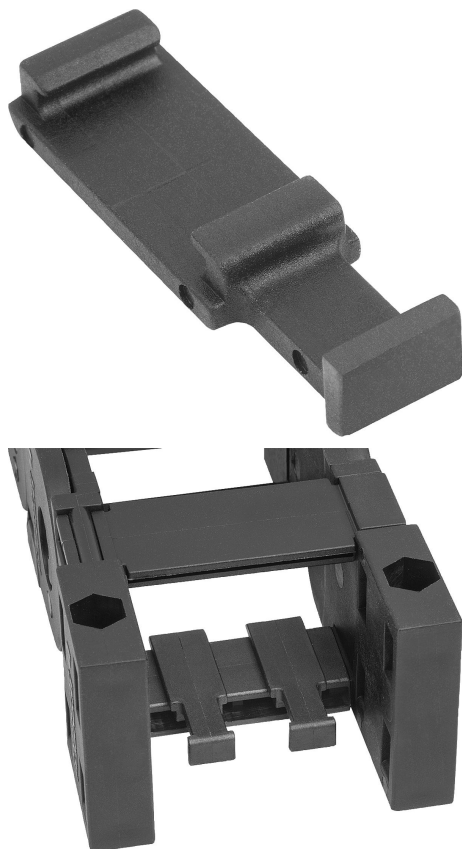


Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Polyamid, vyztužen skelnými vlákny.

Provedení:

Černé.


Upozornění:

Odlehčení v tahu lze vtlačit do přípojovacích prvků ve vnitřním nebo vnějším poloměru. Tyto upevňují polohu vložených vedení na koncích řetězu.

Teplotní rozsah:

-30 °C až +125 °C.

Výkresy

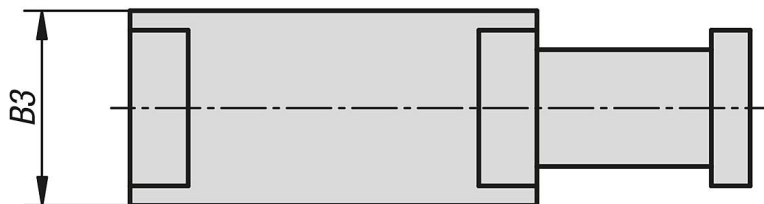

Přehled zboží

Objednací číslo	B3	Vhodné pro
80850-23-25	10	80850-20-...