


Popis zboží/obrázky produktu

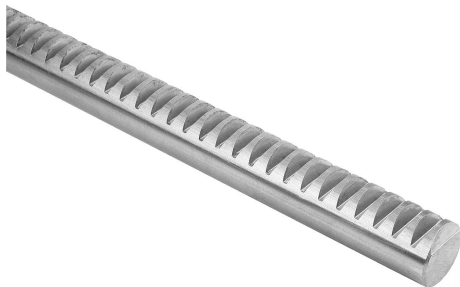

Popis

Materiál:

Nerezová ocel 1.4305.



Provedení:

Frézované ozubení, přímé ozubení.
Úhel záběru 20°, bez povrchové úpravy.
Vnější průměr, vyvozená tolerance h9.

Upozornění:

Ozubení hřebenových tyčí se obrábí horní frézou.
Vznikají tak minusové tolerance u rozměru H a H1:
do modulu 2: -0,2 mm.
Modul 2,5 až 3: -0,3 mm.

Výkresy

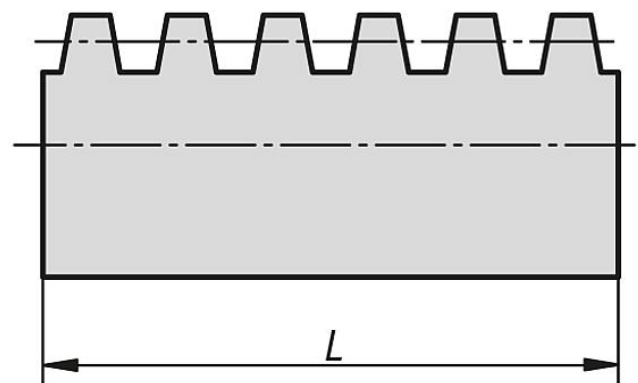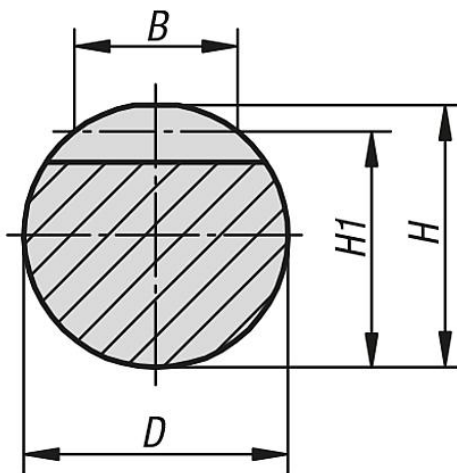

Přehled zboží

Objednací číslo	Modul	B	D	H	H1	L
22425-20-110060X1000	1	6	10	10	9	1000
22425-20-110060X2000	1	6	10	10	9	2000
22425-20-115090X1000	1,5	9	15	15	13,5	1000
22425-20-115090X2000	1,5	9	15	15	13,5	2000
22425-20-120120X1000	2	12	20	20	18	1000
22425-20-120120X2000	2	12	20	20	18	2000
22425-20-125150X1000	2,5	15	25	25	22,5	1000
22425-20-125150X2000	2,5	15	25	25	22,5	2000
22425-20-130180X1000	3	18	30	30	27	1000
22425-20-130180X2000	3	18	30	30	27	2000
22425-20-140240X1000	4	24	40	40	36	1000
22425-20-140240X2000	4	24	40	40	36	2000

