
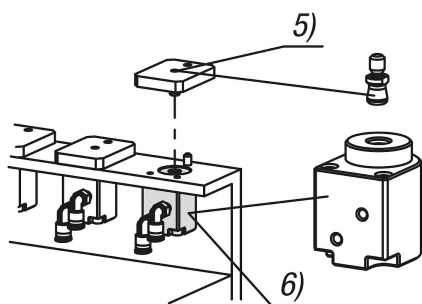


Popis zboží/obrázky produktu

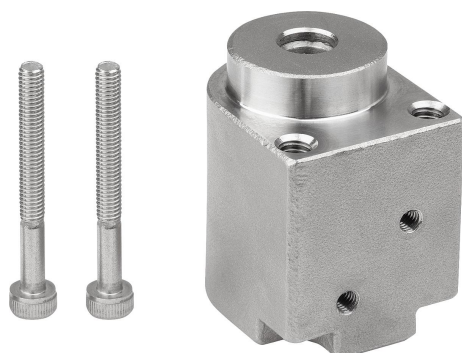

Popis

Popis výrobku:

Upínání se provádí pomocí tlakového vzduchu. Pokud tento není k dispozici, nadále zajišťuje upnutí pružina.

Pro uvolnění polohovacích upnutí pomocí tlakového vzduchu musí být překonána síla pružiny 6 N.

Materiál:

Základní těleso z nerezové oceli.

Těsnění z NBR.

Provedení:

Nerezová ocel bez povrchové úpravy.

Pokyny k objednání:

Šrouby s válcovou hlavou M3x28 pro upevnění ze spodní strany jsou součástí dodávky.

Šrouby s válcovou hlavou M4 pro upevnění z horní strany nejsou součástí dodávky.

Upozornění:

Montážní rozměry pro tloušťku desky 6 mm.

Uvedené upínací a přidržné síly se vztahují na provozní tlak 0,5 MPa.

Reprodukční přesnost činí $\pm 0,2$ mm.

Příslušenství:

Upínací čep 03192-25.

Odkaz na výkres:

- 1) Přípojka pro upínání
- 2) Přípojka pro uvolnění
- 3) Šroub s válcovou hlavou M3
- 4) Šroub s válcovou hlavou M4
- 5) Upínací čep
- 6) Polohovací upnutí

