

## Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Popis výrobku:**

Použití krytů otvorů v oblasti obrábění zkracuje dobu seřizování, protože je zapotřebí méně času na čištění, např. v případě nahromadění chladicí vody v hlavách šroubů.

**Materiál:**

Kryt z hliníku.  
Šroub z nerezové oceli.  
O-kroužek NBR.

**Provedení:**

Kryt černý, eloxovaný.

**Montáž:**

Vložte kryt do otvoru resp. šestihranu a utáhněte jej pomocí šroubováku, dokud hlava šroubu a čelo krytu nebudou vyrovnány v jedné rovině.

**Přednosti:**

Nezničitelný systém pro opakované použití.  
Zabraňuje uplívání a hromadění třísek a chladicího maziva v hlavách šroubů a záhlubní.

Jednoduchá a rychlá montáž a demontáž. Minimalizuje rozprašování chladicích maziv při vyfukování stlačeným vzduchem.


**Na vyžádání:**

Individuální provedení a barvy.

**Příslušenství:**

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912.

## Výkresy

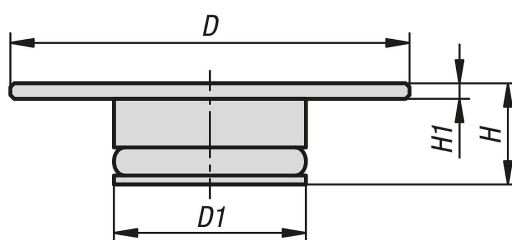

## Přehled zboží

Objednací číslo	D	D1	H	H1	Vhodné pro otvor / vnitřní šestihran
07160-10-02108	21	7,9	6,5	1	8
07160-10-02310	23	9,9	8,3	1	10
07160-10-02914	29	13,9	9	1,2	14
07160-10-03717	37	16,9	10,6	1,5	17

