

Popis zboží/obrázky produktu



STAINLESS STEEL



Popis

Materiál:

Nerezová ocel 1.4548.

Provedení:


kalené min 40 HRC, bez povrchové úpravy.

Upozornění:


Při toleranci osové vzdálenosti $\pm 0,005$ mm a použití 2 středících pouzder jakosti I je možná přesnost opakovaní upínání v rámci $\pm 0,013$ mm.

Při toleranci osové vzdálenosti $\pm 0,03$ mm a při použití vždy jednoho středícího pouzdra jakosti I a II je možná přesnost opakovaní upínání v rámci $\pm 0,04$ mm. Středící pouzdra se vtlačí lehkým tlakem do upevňovacích otvorů upevňovacích desek.

Další pokyny viz Všeobecné informace.

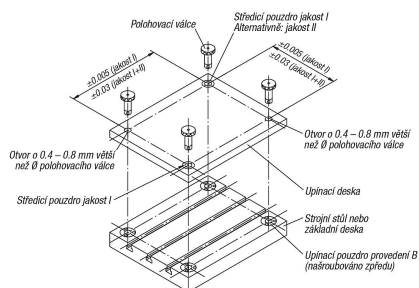

Výkresy

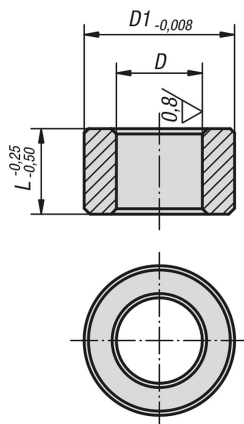

Přehled zboží

Objednáací číslo	Provedení 1	T=tolerance	D	D1	L	Montážní otvor pro centrovací pouzdro $\varnothing +0,010$
03154-02-113013	jakost I	+0,005 - +0,018	13	19,04	13	19,016
03154-02-113020	jakost I	+0,005 do +0,018	13	19,04	20	19,016
03154-02-116020	jakost I	+0,005 - +0,018	16	25,042	20	25,016
03154-02-116025	jakost I	+0,005 do +0,018	16	25,042	25	25,016
03154-02-120020	jakost I	+0,005 do +0,018	20	35,042	20	35,018
03154-02-120025	jakost I	+0,005 do +0,018	20	35,042	25	35,018
03154-02-125020	jakost I	+0,005 do +0,018	25	35,042	20	35,018

Přehled zboží

Objednáací číslo	Provedení 1	T=tolerance	D	D1	L	Montážní otvor pro centrovací pouzdro Ø +0,010
03154-02-125025	jakost I	+0,005 do +0,018	25	35,042	25	35,018
03154-02-130020	jakost I	+0,005 do +0,018	30	45,042	20	45,018
03154-02-130025	jakost I	+0,005 do +0,018	30	45,042	25	45,018
03154-02-135020	jakost I	+0,005 do +0,018	35	45,042	20	45,018
03154-02-135025	jakost I	+0,005 do +0,018	35	45,042	25	45,018
03154-02-135040	jakost I	+0,005 do +0,018	35	45,042	40	45,018
03154-02-135050	jakost I	+0,005 do +0,018	35	45,042	50	45,018
03154-02-150020	jakost I	+0,005 do +0,018	50	63,546	20	63,521
03154-02-150025	jakost I	+0,005 do +0,018	50	63,546	25	63,521
03154-02-150040	jakost I	+0,005 do +0,018	50	63,546	40	63,521
03154-02-150050	jakost I	+0,005 do +0,018	50	63,546	50	63,521
03154-02-213013	jakost II	+0,025 do +0,050	13	19,04	13	19,016
03154-02-213020	jakost II	+0,025 do +0,050	13	19,04	20	19,016
03154-02-216020	jakost II	+0,025 do +0,050	16	25,042	20	25,016
03154-02-216025	jakost II	+0,025 do +0,050	16	25,042	25	25,016
03154-02-220020	jakost II	+0,025 do +0,050	20	35,042	20	35,018
03154-02-220025	jakost II	+0,025 do +0,050	20	35,042	25	35,018
03154-02-225020	jakost II	+0,025 do +0,050	25	35,042	20	35,018
03154-02-225025	jakost II	+0,025 do +0,050	25	35,042	25	35,018
03154-02-230020	jakost II	+0,025 do +0,050	30	45,042	20	45,018
03154-02-230025	jakost II	+0,025 do +0,050	30	45,042	25	45,018
03154-02-235020	jakost II	+0,025 do +0,050	35	45,042	20	45,018
03154-02-235025	jakost II	+0,025 do +0,050	35	45,042	25	45,018
03154-02-235040	jakost II	+0,025 do +0,050	35	45,042	40	45,018
03154-02-235050	jakost II	+0,025 do +0,050	35	45,042	50	45,018
03154-02-250020	jakost II	+0,025 do +0,050	50	63,546	20	63,521
03154-02-250025	jakost II	+0,025 do +0,050	50	63,546	25	63,521
03154-02-250040	jakost II	+0,025 do +0,050	50	63,546	40	63,521
03154-02-250050	jakost II	+0,025 do +0,050	50	63,546	50	63,521