

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocel 1.0503 (C45).

Provedení:

Frézované ozubení, přímé ozubení.

Indukčně kalené ozubení na 50 +4 HRC.


Úhel záběru 20°, bez povrchové úpravy.

Upozornění:


Ozubené tyče jsou vhodné pro souvislou montáž.

Procesem kalení se kvalita ozubení mění na cca 10-11.

Výkresy

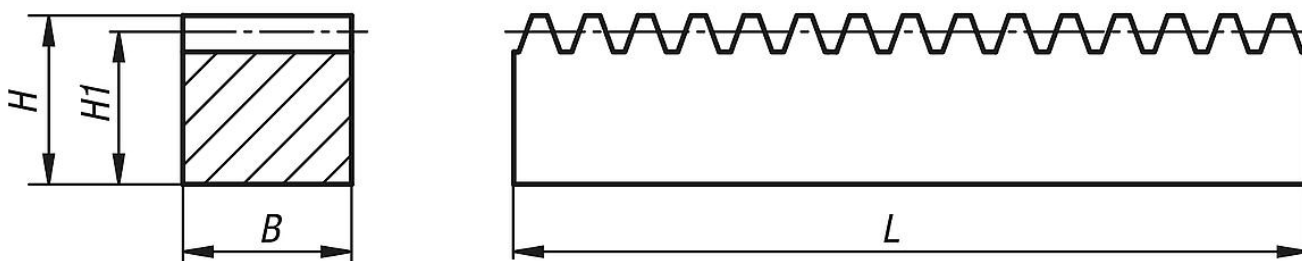

Příklad souvislé montáže

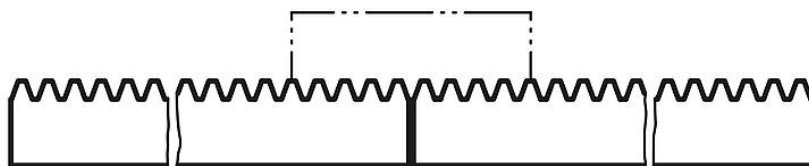

Přehled zboží

Objednací číslo	Modul	B	H	H1	L jmenovitá délka	L skutečná délka
22421-020200X1000	2	20	20	18	1000	1005,31
22421-020200X2000	2	20	20	18	2000	2004,34
22421-025250X1000	2,5	25	25	22,5	1000	1005,31
22421-025250X2000	2,5	25	25	22,5	2000	2002,77
22421-030300X1000	3	30	30	27	1000	1008,45
22421-030300X2000	3	30	30	27	2000	2007,48
22421-040400X1000	4	40	40	36	1000	1005,31
22421-040400X2000	4	40	40	36	2000	2010,62
22421-050500X1000	5	50	50	45	1000	1005,31
22421-050500X2000	5	50	50	45	2000	2010,62

Přehled zboží

Objednací číslo	Modul	B	H	H1	L jmenovitá délka	L skutečná délka
22421-060600X1000	6	60	60	54	1000	1017,88
22421-060600X2000	6	60	60	54	2000	2016,9