


## Hliníkové přírubové svorky pro lineární jednotky, čtvercové

### Popis zboží/obrázky produktu

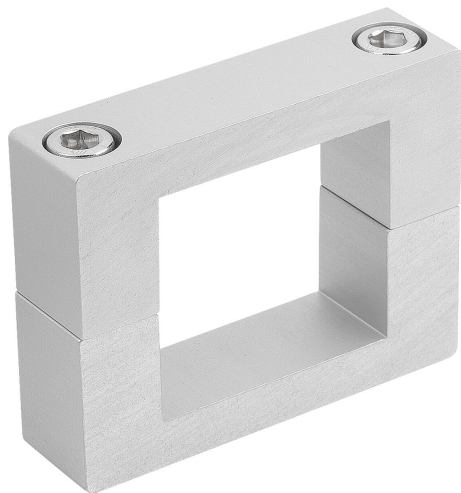

### Popis

**Materiál:**

Extrudovaný hliník.

**Provedení:**


Eloxované.

**Upozornění:**


Přírubové svorky se používají k upevnění čtvercových lineárních jednotek (K2355).

**Příslušenství:**

Lineární jednotky hliníkové, čtvercové K2355.



Přidržná síla  $F$  [kN]




Moment ohybu  $M_b$  [Nm]



Krouticí moment  $M_v$  [Nm]

# Hliníkové přírubové svorky pro lineární jednotky, čtvercové

## Výkresy

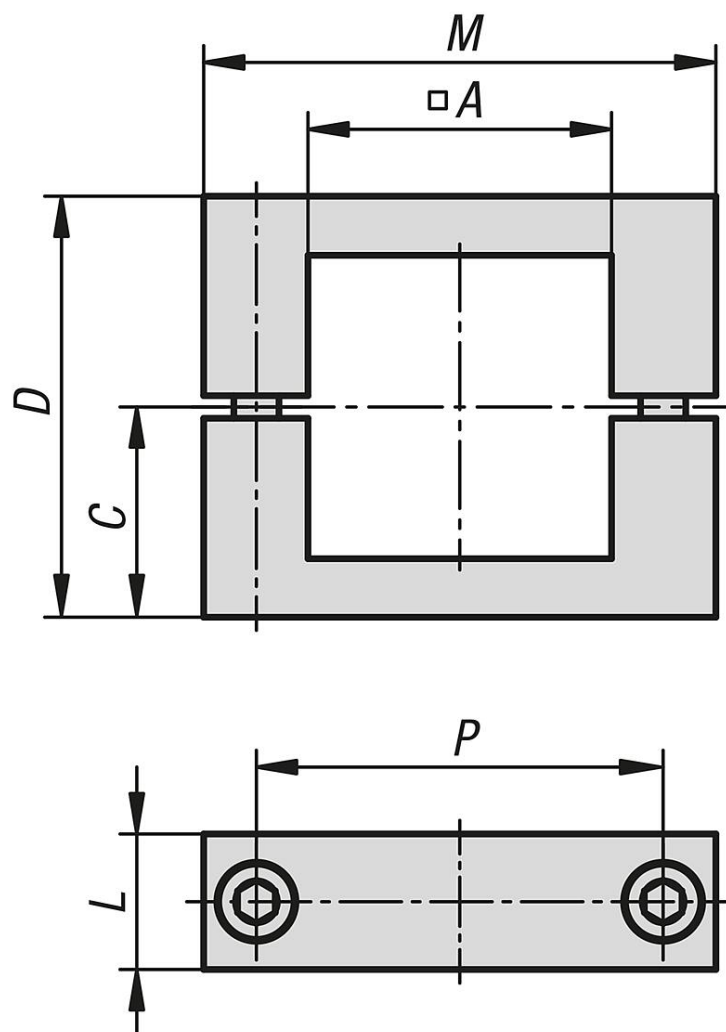

## Přehled zboží

### Hliníkové přírubové svorky pro lineární jednotky, čtvercové

| Objednací číslo | A    | C  | D  | L  | M  | P  |
|-----------------|------|----|----|----|----|----|
| K2415.30        | 30,2 | 21 | 42 | 16 | 56 | 42 |
| K2415.40        | 40,3 | 28 | 56 | 18 | 68 | 54 |
| K2415.50        | 50,4 | 35 | 70 | 20 | 85 | 67 |