

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 55 kg

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.

Provedení:

Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.

Pokyny k objednání:

Prodej po párech.

Upozornění:

U teleskopických lišt s extra vysunutím je zdvih vyšší než montážní délka. Zaskočení do blokovací polohy.

Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu.

Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 80.000 cyklů.

Nejsou vhodné pro horizontální montáž.


Montáž:

Bajonetová montáž.

Přednosti:

Bajonetová montáž
Zaskočení do blokovací polohy
Lehký chod

Výkresy

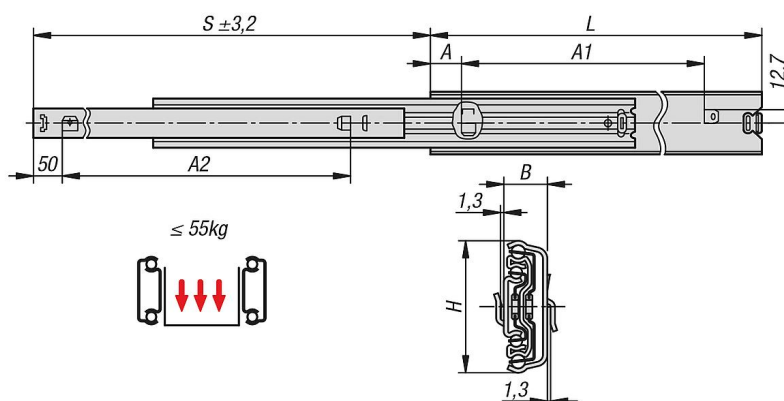

Přehled zboží

Teleskopické lišty, ocelové, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 55 kg

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 55 kg

Přehled zboží

Objednací číslo	Montáž	Typ výrobku	Nosnost na jeden pár v kg	Druh balení
K2384.0350	boční montáž	standardní	51	1 kus = 1 pár
K2384.0400	boční montáž	standardní	53	1 kus = 1 pár
K2384.0450	boční montáž	standardní	55	1 kus = 1 pár
K2384.0500	boční montáž	standardní	55	1 kus = 1 pár
K2384.0550	boční montáž	standardní	55	1 kus = 1 pár
K2384.0600	boční montáž	standardní	53	1 kus = 1 pár
K2384.0700	boční montáž	standardní	50	1 kus = 1 pár

Objednací číslo	A	A1	A2	B	H	Zdvih S	L
K2384.0350	50	250	250	17,5	53,4	374	350
K2384.0400	50	300	300	17,5	53,4	424	400
K2384.0450	50	350	350	17,5	53,4	473	450
K2384.0500	50	400	400	17,5	53,4	522	500
K2384.0550	50	450	450	17,5	53,4	571	550
K2384.0600	50	500	500	17,5	53,4	620	600
K2384.0700	50	600	600	17,5	53,4	731	700