

## Magnetické upínací koule

### Popis zboží/obrázky produktu



### Popis

**Materiál:**

Koule hliník.

Magnetické upínací pouzdro z neodymu, základní ocelové těleso.

Úchytný kroužek, ocelový potažený kůží.

**Provedení:**

Eloxováno.


Úchytný kroužek chemicky niklován.

**Upozornění:**

Magnetické upínací koule se používají k přidržování dílů v optimální poloze při leštění, montáži a laserovém svařování. Podle geometrie obrobku a hmotnosti lze vychylovací úhel nastavit až na 90°. Magnetické upínací pouzdro lze pomocí šestihranného klíče s úchytem tvaru T, který je součástí dodávky, zapínat a vypínat.

# Magnetické upínací koule

## Výkresy

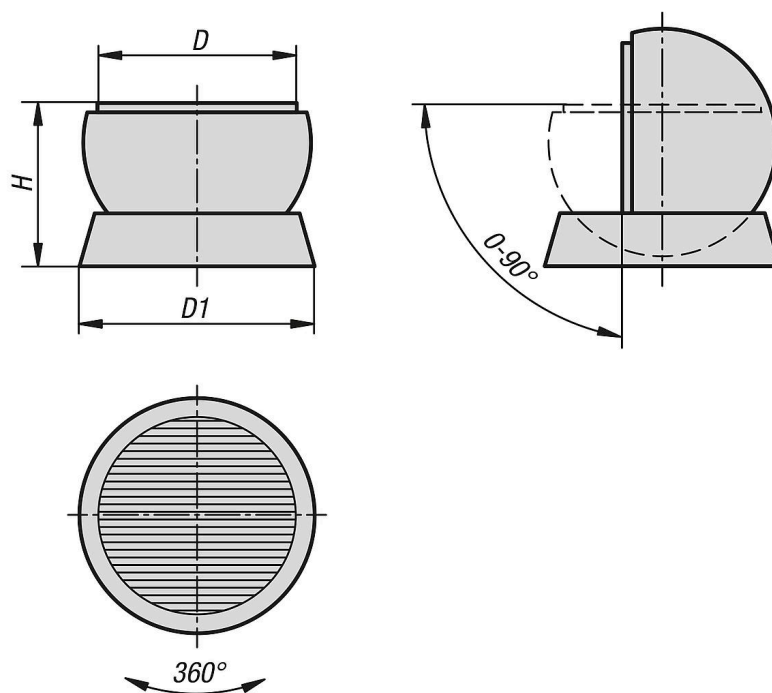

## Přehled zboží

### Magnetické upínací koule

| Objednací číslo | D   | D1  | H   | Přidržná síla N | Pólová rozteč |
|-----------------|-----|-----|-----|-----------------|---------------|
| K2499.0801      | 80  | 128 | 104 | 80              | 1,5+0,5       |
| K2499.1001      | 100 | 158 | 129 | 100             | 1,5+0,5       |
| K2499.1301      | 130 | 188 | 145 | 100             | 1,5+0,5       |
| K2499.1601      | 160 | 218 | 164 | 100             | 1,5+0,5       |