


Kompresní otočné uzávěry, z plastu, s úchytem tvaru T, pevné

Popis zboží/obrázky produktu

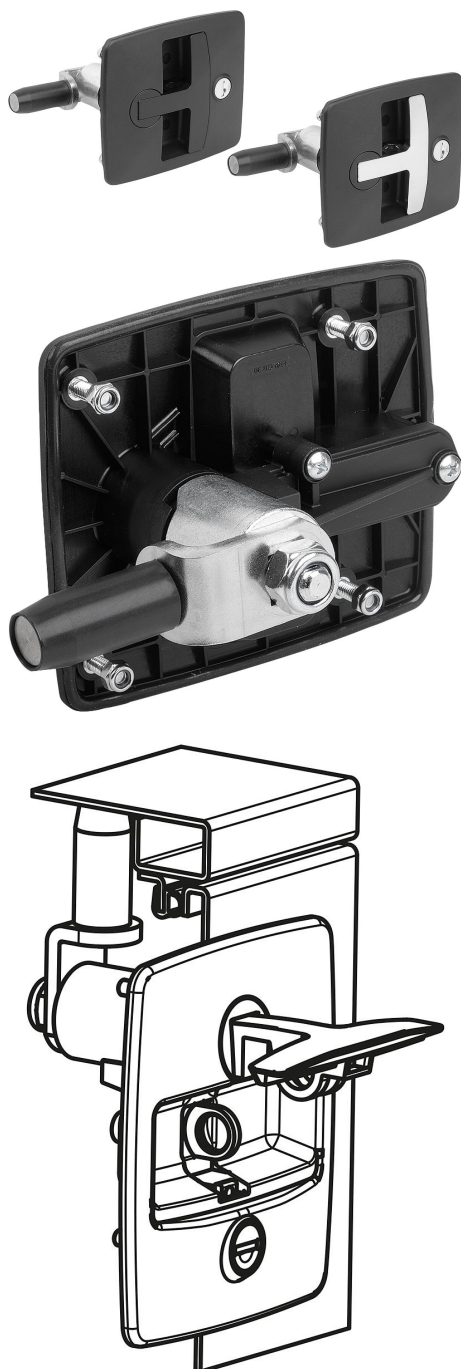

Popis

Popis výrobku:

Kompresní uzávěry se používají především u dveří, klapek, krytů a pouzder, kde je k uzavření součástí pod tlakem zapotřebí vyššího přitlačení. Dráha dotažení vytváří přitlačnou sílu, která přitlačuje těsnění k sobě. Díky tomu jsou vysoce odolné vůči vibracím, prachu a/nebo vodě.

Materiál:

Pouzdro z termoplastu polyamid vyztužený skleněnými vlákny.
Úchyt a zástrčka ze zinkového tlakového odlitku.

Provedení:

Pouzdro, černé.
Úchyt černý nebo pochromovaný.

Upozornění:

Dráha posuvu je pevná a otáčením západky ji lze nastavit na 38 mm nebo 58 mm.

Tloušťka dveřního křídla max. 9 mm.

Dráha dotažení je 5 mm.

Chráněno proti vodě a prachu těsněním krytu.

Zámek je opatřen stejným klíčem pro všechny zámky, tj. každý z nich lze otevřít stejným klíčem.

Na úchyt tvaru T a pouzdro je dodatečně k dispozici otvor D1 pro vložení visacího zámku.

Způsob ovládání:

Klíčem odemkněte uzávěr. Odklopením úchyty tvaru T se uvolní upínací síla, takže dveře lze otevřít otočením úchyty o 90° (doleva nebo doprava). Opětovným otočením úchyty tvaru T o 90° se zástrčka vrátí do zajištěné polohy. Upínací síla se vyvine sklopením úchyty tvaru T a páčka se přitlačí rámu. Uzávěr lze zajistit klíčem nebo přídatným visacím zámkem.

Použití:

- Strojírenství
- Rozváděčové skříně
- Konstrukce vozidel
- Laboratorní zařízení
- Obalový průmysl

Montáž:

1. Montážní výřez zhotovte podle náčrtku.
2. Zasuňte uzávěr do montážního otvoru zepředu.
3. Upevnění zezadu pomocí matic.

Rozsah dodávky:




Součástí dodávky jsou matice pro vstříkované upevňovací šrouby a 2 klíče.

Odkaz na výkres:

- 1) Montážní výřez
- 2) Těsnění

Kompresní otočné uzávěry, z plastu, s úchytem tvaru T, pevné

Výkresy

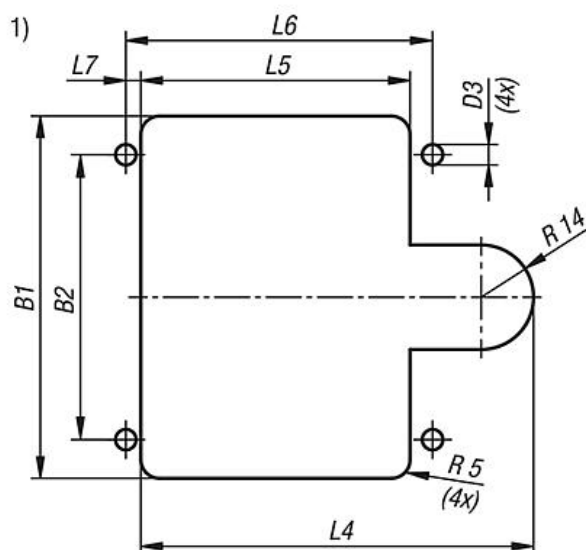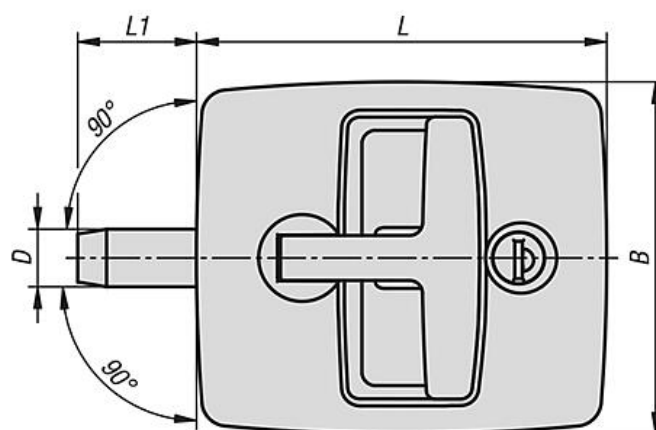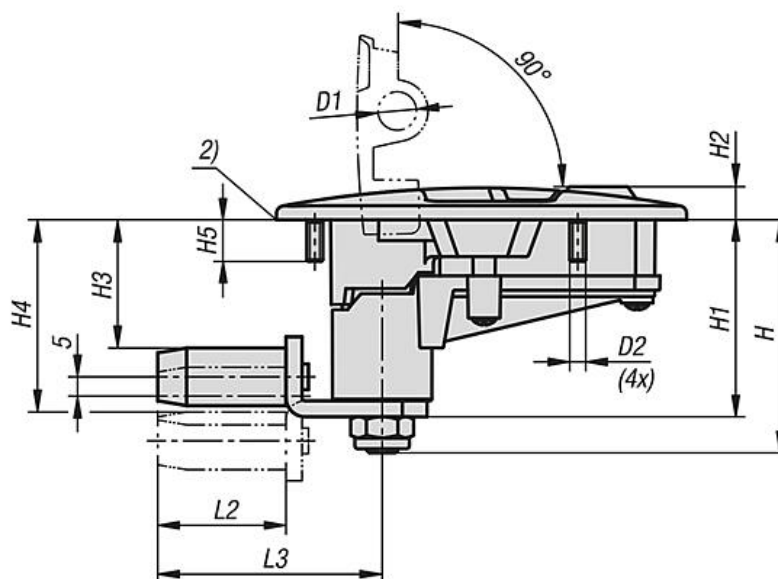

Kompresní otočné uzávěry, z plastu, s úchytem tvaru T, pevné

Přehled zboží

Kompresní otočné uzávěry, z plastu, s úchytem tvaru T, pevné

Objednací číslo	Barva komponenty	B	B1	B2	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
K2486.0073	černá	110	97	76,3	18	12	M5	5,5	73	61,5	10	38	58	12,8	128	37	40	70	105	72	82	4
K2486.0173	chromováno	110	97	76,3	18	12	M5	5,5	73	61,5	10	38	58	12,8	128	37	40	70	105	72	82	4