



Popis

Materiál:

Ocel.

Provedení:

Pozinkováno a pasivováno.

Přítlačný šroub a matice fosfátovány.

Plastová rukojeť odolná vůči oleji.

Upozornění:

U provedení 05735-01-00800 a 05735-01-01600 je součástí dodávky tlačný prvek z neoprenu.

Příslušenství:

05240

05241


05260


05885-01

05887-01

05888

05280

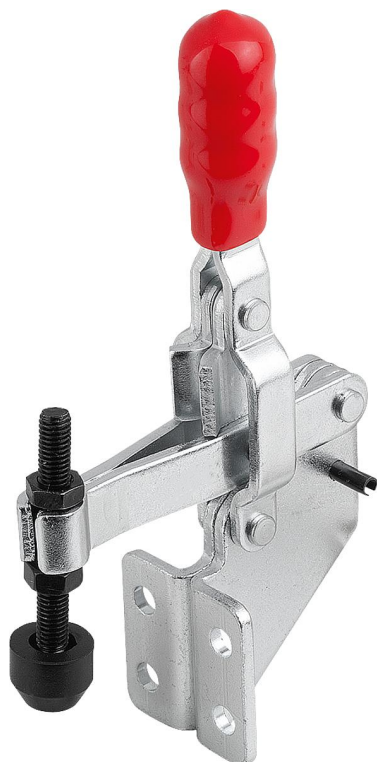

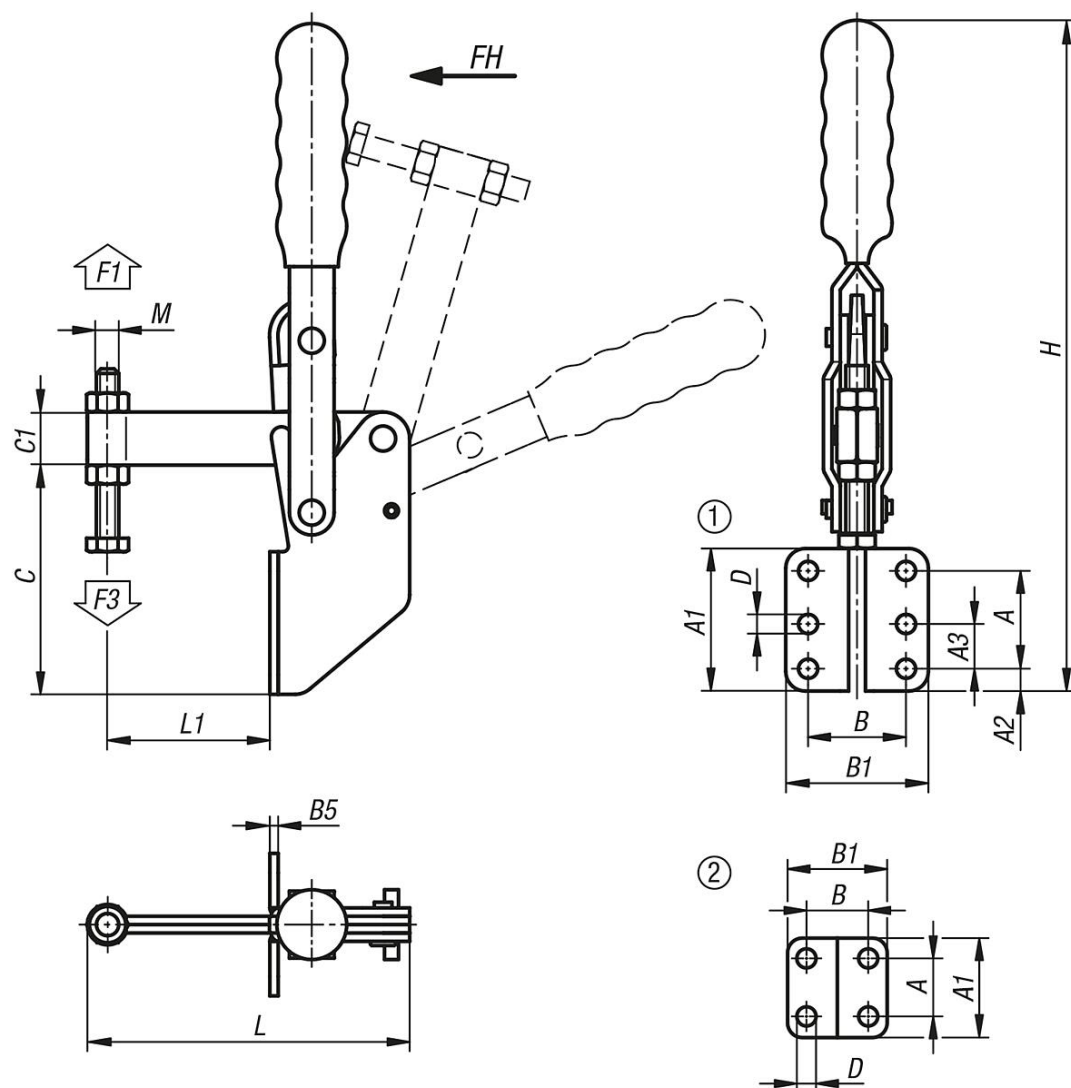

Přehled zboží

Objednací číslo	Děrová šablona	Úhel rozevření přídržného ramene	Úhel rozevření držadla	Ruční síla FH N	Přidrzná síla F1 N	Upínací síla F3 N
05735-01-00800	2	96°	69°	50	800	600
05735-01-01600	2	108°	70°	100	1600	1100
05735-01-03000	1	106°	67°	100	3000	1100

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	B	B1	B5	C	C1	D	H	L	L1	M
05735-01-00800	14	29	-	-	17,5	28	2,5	44	10	4,9	121	65,65	24,5	M5x35
05735-01-01600	19	35	-	-	26	42	3	64	13	5,5	170	75,7	26	M6x50
05735-01-03000	35	51	8	16	35	51	3	82	19	6,8	244	115,3	58	M8x60